





Uw huis van A tot Z





Eternit woordenboek

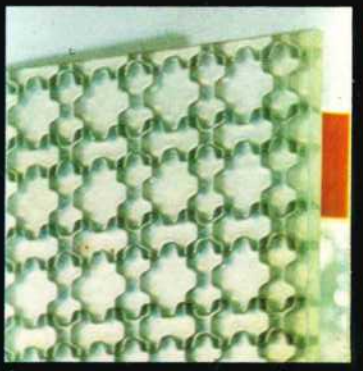
Uw huis van A tot Z

Eternit woordenboek

geïllustreerd met
89 foto's en tekeningen
en met 32 bladzijden in kleurendruk

INLEIDING

Voor U die gaat bouwen,
veranderen of gewoon uw huis
inrichten ten einde het nog
geriefelijker en gezelliger te maken,
heeft de N.V. ETERNIT
dit kleine volume uitgegeven.
Hierin vindt u alfabetisch
gerangschikt, al de problemen
waarmee u zult te kampen hebben.
Voor elke moeilijkheid wordt
een eenvoudige en doeltreffende
oplossing voorgesteld.

AFVOER VAN VUILNIS


Dezé installatie die men verscheidene malen per dag gebruikt dient geriefelijk en hygiënisch te zijn.

- Oplossing :

De « ETERNIT »-koker.

Vervaardigd uit asbestcement, gekend voor haar onveranderlijkheid en haar gemakkelijke verwezenlijking in verhouding met andere regelmatig gebruikte materialen, weerstaat de « Eternit » koker aan invretende stoffen. De « Evacuors », die op het spruitstuk van de ontruimer bevestigd worden, zijn voorzien van hermetische rubberafsluitstukken, die de dichtheid van het apparaat verzekeren.

- Bijkomend voordeel : de koker dient niet noodzakelijk voorzien te zijn in het metselwerk. Hij kan aan de muur bevestigd worden bij middel van gegalvaniseerde stalen ringen. Een verluchtingskoker voltooit de installatie.

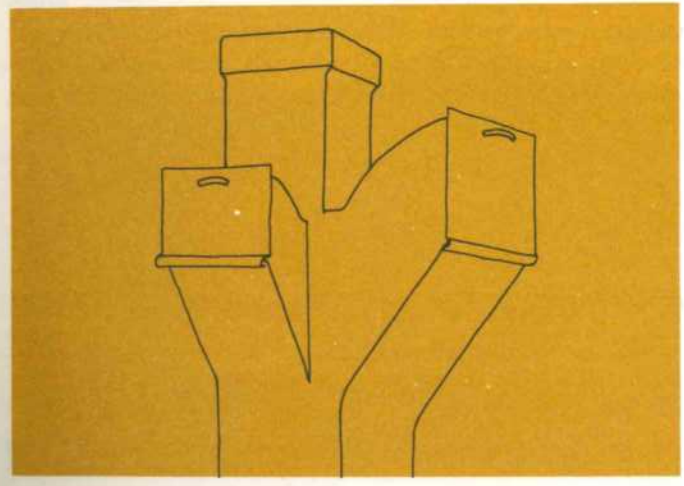

BADKAMER


Tel de uren samen die u doorbrengt in uw badkamer. U zult verrast zijn over het jaarlijks totaal. Bent u tevreden over uw badkamer ? Om zeker te zijn, voorzie deze...

● Oplossing :

1. De GLASAL-plaat.
Bekleed met verglaasd email vreest zij geen schokken, noch krassen, noch huishoudzuren. Dank zij de verscheidenheid van tinten kan men een aangename bekleding verwezenlijken in de badkamer, zowel van de muren als van het bad zelf ; het onderhoud is bovendien zeer gemakkelijk (zie, in kleuren, blz. 87 en 88).

2. De MASSAL-plaat.
Bestaande in 5 kleuren is zij uiterst geschikt voor de bevloering van de badkamer wegens haar duurzaamheid en haar sterkte.

3. Het CLARTEX-paneel.
Materiaal : polyester met celmotief (2 tekeningen). Voorstelling : verscheidene doorschijnende tinten. Gebruik : beschotwerk voor het stortbad of de badhoek. Kwaliteiten : weerstaat aan huishoudzuren en oplosmiddelen (zie, in kleuren, blz. 87).

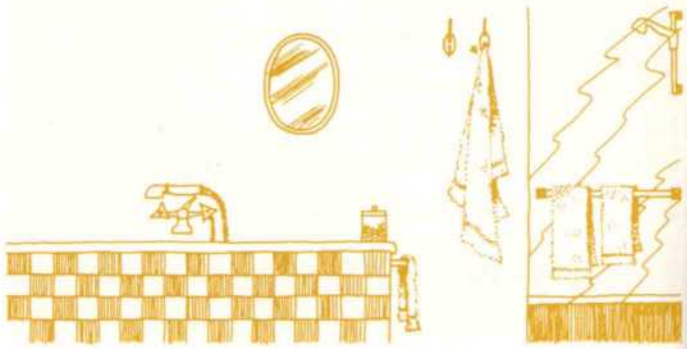

BALKON

Een manier om een plaats te verlengen met een ruimte vrije lucht, die u toebehoort. Een eigendom, zelfs indien het slechts uit enkele kubieke meters zuurstof bestaat, wordt afgebakend. Vooraan door een borstwering. Op de zijkanten, door een beschot.

● Oplossing :


1. De GLASAL-plaat.
Het is de ideale borstwering. U, heer des huizes, zijt er ten zeerste over tevreden omdat ze, dank zij haar verglaasd email, bestand is tegen schokken, warmte en zuren. U, vrouw des huizes, stelt het verbluffend gemak van het onderhoud op prijs.
U beiden, juicht de frisheid en helderheid van haar kleurengamma toe.

2. Het CLARTEX sandwichpaneel.
Dubbel gebruik mogelijk : als borstwering of als beschot.



Balkon

Twee voorstellingen : met celmotief in polyester (2 tekeningen). Dikte : 30 mm. Alle afmetingen tot 2 m x 4 m of met « honigraat »-kern uit karton (één enkele tekening). Dikte : 32/52 mm. Alle afmetingen tot 2 m x 4 m. Gemeenschappelijke eigenschappen : doorschijnendheid, verschillende kleurenschakeringen, goede termische en geluidsisolatie, bestand tegen oplosmiddelen en zuren.

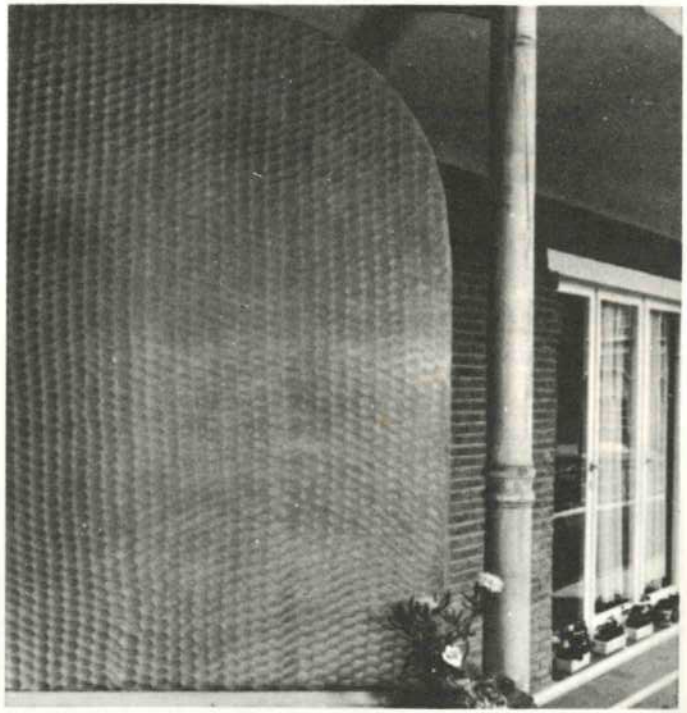

3. De gegolfde CLARTEX-plaat.

Biedt u een overvloedige keuze : zij bestaat in alle profielen, in alle lengten en in verschillende doorschijnende kleuren.
Grondstof : polyester.

BESCHOT

« Ik scheid de kamer van de kinderen door een beschot : langs de ene kant het bed, langs de andere kant het speelhoekje... Ik deel de living in twee : langs de ene kant het rusthoekje, langs de andere kant de eetkamer. » Schitterend idee. Maar het beschot ? In welke materie opdat het praktisch en mooi weze ?

● Oplossing :

1. Het GYPUNIT-paneel.

Is speciaal aangewezen voor de uitvoering van recht- of hoekiggelijnde beschotten. Is samengesteld uit twee Gyproc-platen (kern uit cellulair gips bekleed met karton dat de lange kanten bedekt) tussen dewelke, op een hecht klevende wijze, een honigraatstruktuur van sterk karton gelijmd is.



2. De LATUNIT-wand.

Hij staat klaar om geschilderd te worden. Waarom ? Omdat hij bestaat uit twee platen uit cellulair gips, bekleed met karton, die met elkaar verbonden zijn door een honigraatstruktuur uit sterk karton. Door deze struktuur bezit hij een uitstekende geluidsisolatie. Bijzonder kenmerk : de leidingen kunnen binnenin het beschot aangebracht worden. Het is dus een uitmuntend camouflagemiddel.




3. Het GYPLANK-beschot.

Zeer stijf : het moet dus niet door vertikale wanden ondersteund worden. Deze stijfheid is te wijten aan zijn samenstelling : vier platen uit cellulair gips omgeven door twee bladen uit sterk papier. Zijn samenstelling verklaart bovendien zijn geluidsisolatievermogen en zijn vuurbestendigheid.

4. De METAL-STUD scheidingswand.

Hij is de stevigheid zelf : hij bestaat uit een metalen raamwerk waarop aan weerszijden Gyproc-platen worden geschroefd (12,5 mm dikte). Bijgevolg biedt hij de mogelijkheid er iets aan te hangen ; geheel glad zijnde en zonder voegen, is hij klaar voor schilderwerk.
Bovendien verstopt hij alle elektrische leidingen. Wel te verstaan, hij is ook bestand tegen vuur en geluiddempend.

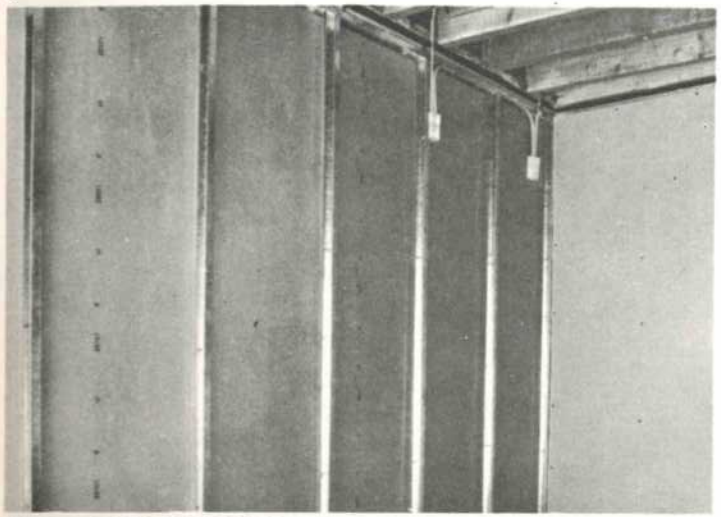


5. De MENUISERITE-plaat.

Ideaal voor de veeleisende knutselaar. Ze wordt met dezelfde gereedschappen bewerkt als hard hout. De plaat kan ook gezaagd, gepuimd, afgeschuind, genageld en geplakt worden. Haar twee gladde zijden zijn lichtgeel ; ze kunnen eveneens behangen of beschilderd worden. Zij bezit de traditionele kwaliteiten van de Eternit panelen : onbrandbaar, onveranderlijk, onrotbaar en isolerend.

Beschot

6. Het CLARTEX-paneel.

Het bestaat in verschillende doorschijnende kleuren. Het komt voor onder de vorm van een sandwich paneel in polyester. Dit wil zeggen dat het bijzonder beantwoordt aan alle dekoratieve eisen. Het is bestand tegen oplosmiddelen en zuren.

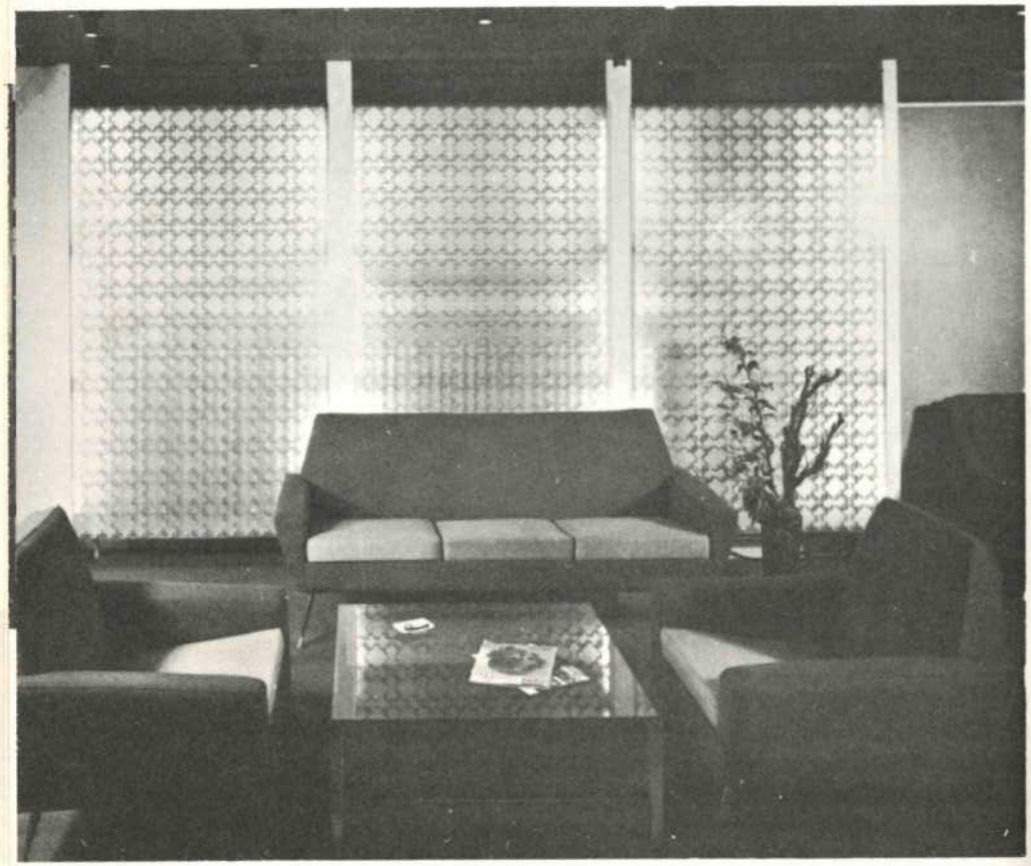

Beschot

7. Het GLASAL sandwichpaneel.

Het bestaat uit een isolerende kern bedekt met platen in asbestcement, dubbelgeperst en in autoklaaf behandeld, met een oppervlak uit mineraal email. Onbrandbaar, ondoordringbaar, onrotbaar en isolerend, bestaat het in 20 tinten.



8. De EVERDOOR.

Haar lichtheid laat toe ze gemakkelijk open en dicht te vouwen, om de oppervlakte van een plaats groter of kleiner te maken. Ze bestaat in verschillende types naargelang de omvang van de opening (Evernice, Everglide en Everfold) en in verschillende tinten.
Zelfs een oningewijde kan ze plaatsen.


BORSTWERINGEN VOOR RAMEN

U bouwt ? Zeer goed. Wie bouwt ? In feite, u en uw architekt. Uw smaak bepaalt zijn werk. Wees dus modern. Hij zal er gelukkig om zijn en u ook. Kies dus een prettige gevelbekleding en kleurige borstweringen voor de ramen. Op welke manier ?

● Oplossingen :

1. Het GLASAL-sandwichpaneel.

Het kan groenblauw, zwart, donkergrijs, muisgrijs, okergeel, lichtgeel, wit, crème, olijfgroen, helblauw, lichtblauw, donkerblauw zijn. Waarom geen voordeel trekken uit deze regenboogkleuren om een levendige gevel te bekomen ? Dit gezegd zijnde, bezit het Glasal-paneel nog andere kwaliteiten buiten de zuiver estetische : het is een geperste en in een autoklaaf verharde asbestcementplaat, waarvan de buitenzijde voorzien is van een mineraal email (dus, geen onderhoud, tenzij reinigen met water). Het weerstaat aan de vochtigheid en is bestand tegen atmosferische inwerkingen (zie, in kleuren blz. 33 en 34)

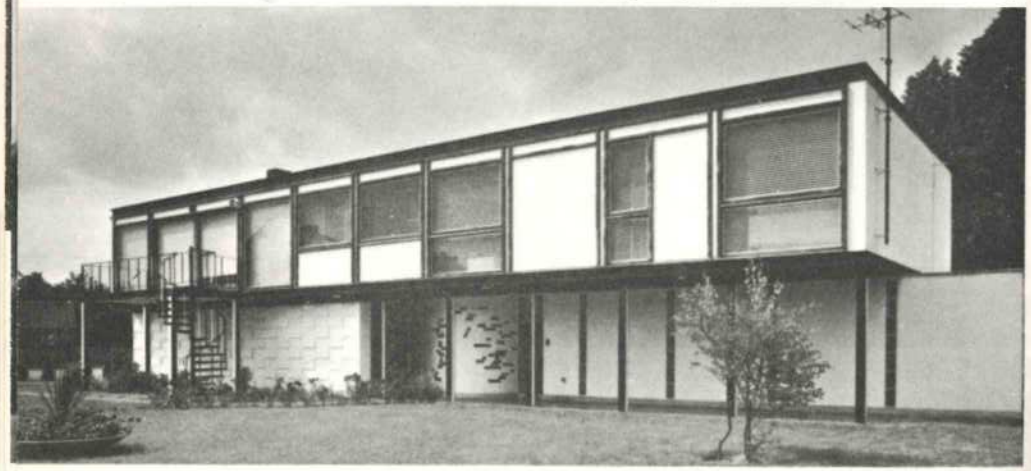

2. De GERIBD ETERNIT-plaat.

Zij is bij uitstek een dekoratief element. Haar fijne evenwijdige ribben kunnen gekleurd of in dambord geplaatst worden. Wel te verstaan, alle traditionele kwaliteiten van onveranderlijkheid zijn gewaarborgd.


3. De MASSAL-plaat.

Onverslijtbaar : zij past zich uitstekend aan in de vrije lucht. Massieve vorm : zij heeft het stevig uitzicht van natuurlijk materiaal. Zilvergrijs of wit : zij stemt overeen met alle gevelontwerpen.

4. Het EXTERELO-paneel.

Zoals zijn naam het aanduidt, integreert het zich volledig in de buitenbekleding van een woning. Maar wat zijn benaming niet zegt, is dat het eveneens kan deel uitmaken van de binnenhuisversiering.

Karakteristiek : het gaat om een paneel met een gesculpteerd reliëf, dat in verschillende komposities bestaat. Het wordt gewoonlijk in de oorspronkelijke zilvergrijze kleur afgeleverd, maar kan ook gekleurd bekomen worden : roest of koperoxydetint.

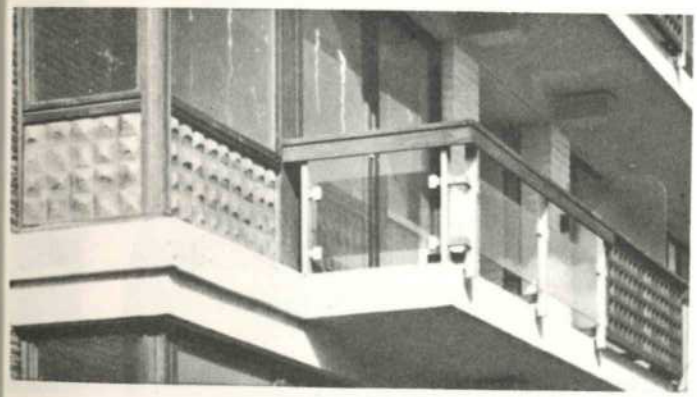

BRANDBESCHERMING

U zit gezellig thuis. Veronderstel dat U plotseling een geweldige hitte voelt. De rook dringt de woonplaats binnen. Het brandt. Men heeft de neiging te denken dat zulk onheil alleen de buren kan overkomen. En nochtans...

● Oplossing :

De PICAL-plaat (zie, in kleuren, blz. 35)

● Voordelen : Een echt ijzeren gordijn dat aan de vlammen weerstaat. Met dit verschil, dat de Pical-plaat licht is. Zij bezit geen enkel brandbaar bestanddeel en zij be-



strijdt niet alleen het vuur, maar verspreidt ook geen giftige gassen.

Brandbescherming

● In de praktijk : omwille van haar lichtheid, wordt ze gemakkelijk geplaatst. Haar standaard afmetingen : 2,50 m lengte, 1,20 m breedte. Dikte : 5 tot 25 mm.

BRIEVENBUS

Indien u een tuin bezit, weet u dat zij haar bestaan in open lucht zal moeten doorbrengen. Kan ze oud worden ? Ja !

● Oplossing :

De ETERNIT-brievenbus in asbestcement.

● Voordelen : Haar stevigheid : ze is gevuld met licht beton of zand en steekt 38 cm in de grond ; aldus trotseert ze elk onweer. Haar veiligheid : een cilinderslot beschermt haar tegen elke indiskrete blik.

● In de praktijk : haar totale hoogte bedraagt 1,36 m. Haar bovenste breedte : 36 cm. Haar diepte : 15 cm. Men kan er dus gemakkelijk grote omslagen inglijden.



BUITENHUIS-BEKLEDINGEN

zie blz. 32 en 41 : Gevel.
zie blz. 67 tot 70 : Puntgevel.

BUIZENNET

In principe is het buizennet, voor de oningewijde, het mysterieus element van een gebouw. Opdat u, wanneer u met uw architekt zult onderhandelen, zoudt verstaan wat hij uitlegt, gebruik een van onze...


● Oplossingen :

1. De SANEC-buis in P.V.C. of in polyethyleen.

Kan gebruikt worden voor alle soorten leidingen, waaronder zelfs waterleidingen onder druk. Voordelen : nooit schilderen, zeer licht, geen onderhoud, volledige waterdichtheid, gemakkelijke en snelle plaatsing.

2. De buisleiding van een gebouw in asbestcement.

Haar fabrikatiewijze en samenstelling verklaren haar buitengewone sterkte : zij wordt naadloos vervaardigd, door omwikkeling en samenpersing van de asbestcementmengeling. Haar waterdichtheid wordt gewaarborgd door de strenge regelmatigheid van de moffen en door speciaal bestudeerde verbindingsstukken.

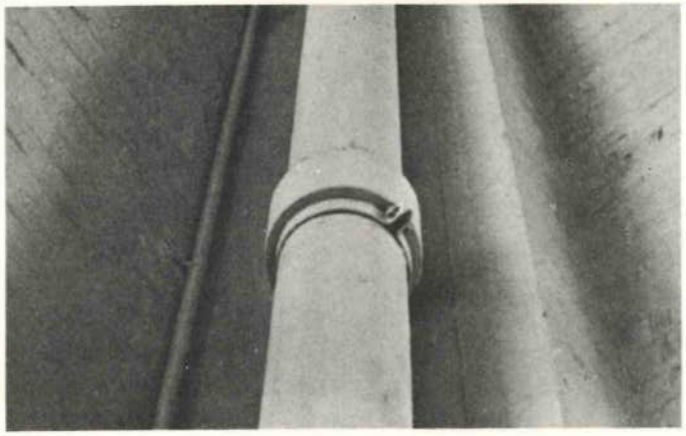

DAK

U bezit eindelijk uw zomerverblijf waarover u geregeld, sedert maanden en maanden, sprak. U houdt er zoveel van dat u zinnens is er uw dagelijks verblijf van te maken.

Hoe is uw dak ? Bijna volmaakt, dank u !

● Oplossingen :

1. De ROMANA-plaat

● Voordelen : een volledige anorganische samenstelling (cement en asbestvezels), onbrandbaar, onrotbaar en duurzaam. Ze biedt niet de minste aantrekking voor knaagdieren en insekten. Ze is licht en isolerend.



Dak

● In de praktijk : dank zij haar gamma van afmetingen en kleuren is het mogelijk de platen bij om het even welk type van woning aan te passen. Het bewijs : ze bestaat in een breedte van 1,18 m en een lengte die schommelt tussen 60 cm en 3,66 m. Uit haar dunheid (6 mm dikte) volgt haar pluimgewicht : 12 kg voor 1 m². Men kan ze dan ook zeer gemakkelijk hanteren en de Romana-plaat vermindert aanzienlijk de kosten van het gebinte en van de steunbalken. Zij heeft een estetisch uitzicht aangezien haar kleuren — lichtgrijs, donkergrijs en rood — harmonisch bij alle voorgevels en landschappen passen. (zie, in kleuren, blz.108)

2. De GALLIA-plaat.

● Voordelen : U is spaarzaam ; wel, haar toepassing is zeer ekonomisch ; dank zij haar grootte en haar lichtheid wordt zij gemakkelijk en vlug geplaatst. Noch regen, noch wind hebben enige invloed op haar. Met haar dwars- en in de lengte liggende overlap verzekert zij een volmaakte waterdichtheid.
Dank zij haar bevestiging met haken is zij tegen storm en, wegens haar onbrandbaarheid, tegen vuur bestand.

● In de praktijk : donkergrijs of lichtgrijs heeft zij, zoals de Romana-plaat, een dikte van 6 mm, een breedte



van 1,097 m, een lengte van 0,607 m en weegt zij 16,73 kg voor 1 m². Dak

3. Een hut en een hart.
Per definitie is het hart groot en de hut klein... zoals een loods, zoals een garage (Waarom niet ? Het voornaamste is de inrichting !) Indien u eigenaar bent van een minihuis of van een loods of van een garage, hoe zult u die bekleden ?

● Oplossing : *De ARDEX-golfplaat.*

● Voordelen : op de markt gebracht in 1952 werd er reeds veel ondervinding mee opgedaan en heeft ze haar sporen verdiend. Wegens haar uiterste lichtheid gekoppeld aan een bijzondere stevigheid, kan zij vervoerd en behandeld worden zonder kans op schade.

● In de praktijk : lichtgrijs, parelgrijs of roos, gesatineerd, past zij zich aan, aan alle gebouwen en onder elke hemel. Haar afmetingen : 0,524 m à 1,050 m breedte ; 0,503 m à 3,05 m lengte. Dikte 4 mm.




Dak

4. Er bestaat een gekende traditie van het « geliefde huis » dat men sinds jaren bewoont. Het dak overkoepelde alle feesten en alle vreugden. En leve de poëzie ! Maar er bestaat (ook) de oude emmer die de regen opvangt, die langs het oude dak en de vochtige muren doorsijpelt. U zegt : « Laat ons het dak veranderen »... en u berekent zorgvuldig.

● Oplossing : *De ETERNIT-lei.*

● Voordelen : Totaal ondoordringbaar en duurzaam. Geen vrees. Noch onderhoud, noch herstellingen.

● In praktijk : u kiest ze in ruit-, vierkant- en rechthoekvorm ; in lichtgrijs, donkergrijs, antraciet, rood en zelfs avondroos.
Zij zal zowel uw « geliefd huis » (zie hierboven) als uw nieuwe woning die u laat bouwen, beschermen (zie, in kleuren, blz. 109 en 110)

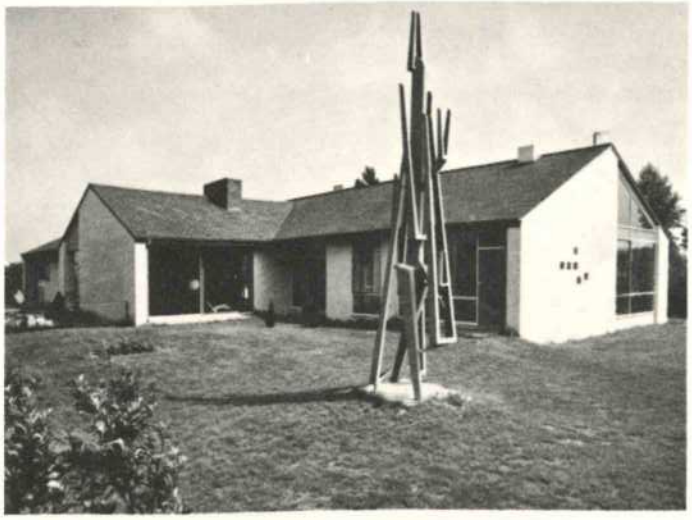

DAKGOOT


Er zijn in het leven de echte moeilijkheden met daarnaast de vervelende. « Vervelend » bij manier van spreken. Bv. de dakgoot vervangen.

● Oplossing :

De SANEC-LUXE dakgoot.

● Voordelen : in polyvinylchloride, is zij zeer robuust en volledig waterdicht. Dank zij haar samenvoegingssysteem, is elk loskomen onmogelijk, zelfs bij hevige buien of overvloedige sneeuwval. Dank zij haar diepte, verzekert zij een maximaal afvoervermogen.

● In de praktijk : zij wordt spelenderwijze geplaatst doordat de elementen in elkaar passen en houden zonder lijm, klampen of soldering. In een grijze tint, een onveranderlijke tint — die noch schildering, noch onderhoud vergt — past zij goed bij alle bouwmaterialen.
Standaardlengten : 1, 2 en 4 m.

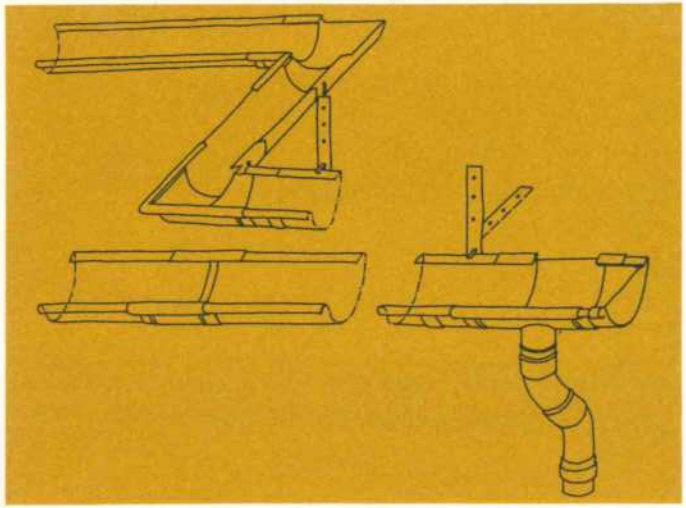

DAKRAAM

Er bestaat geen twijfel : U hebt zeker en vast bij uw ouders of vrienden het dakraamprobleem gekend. Het liet naast een goede lichtspreiding, helaas ook, de vochtigheid toe. Wat gedaan om een dakraam goed in elkaar te steken ?

● Oplossing :

De CLARTEX-plaat.
Voornaamste eigenschap : haar verscheidenheid. In polyester (duurzaamheid, weerstand, waterdichtheid) komt ze gegolfd of vlak voor, in alle afmetingen, met een gamma van verschillende doorschijnende kleuren.



DEUR

Van Daele geeft als betekenis : « Een opening om binnen en buiten te gaan ». Nemen we aan dat het zo is en nog meer. Die opening moet dus met zorg bestudeerd worden. De deur wordt gerangschikt bij de benodigdheden die we veel gebruiken.

● Oplossingen :

1. De CLARTEX-deur in polyester.
Ze kan aangewend worden als binnen- en buitendeur. In het laatste geval is ze met een aluminiumkader omsloten. Doorschijnend, bezit ze een dekoratieve kern uit verschillende motieven en in allerlei kleuren. Ze is bestand tegen zuren en bezit een goede termische en geluidsisolatie (zie, in kleuren, blz. 84)

2. De GLASAL-deur.
Samengesteld uit een houten kader en een isolerende kern, langs beide zijden bedekt met een Glasal-plaat (bestand tegen krassen, brandvlekken en zuren). Kan vervaardigd worden als enkele of als dubbele deur. 20 verschillende kleuren. Wordt met water gereinigd, is vormvast en moet nooit herschilderd worden (zie, in kleuren, blz. 85)

3. EVERDOOR-vouwdeuren.
Voorbehouden voor binnenhuis. Ze plooien en ontplooien zich en verzekeren bijgevolg een maximaal gebruik van de beschikbare oppervlakte. Vergen praktisch geen onderhoud en zijn duurzaam. (zie, in kleuren, blz. 86)

DREMPEL

Hij is de eerste onthaalplaats van uw huis. Natuurlijk bekijkt men eerst uw glimlach. Maar toch, de drempel is de eerste kans voor de genodigde om een diploma aan

Drempel


zijn gastheer uit te reiken. Hoe gedaan om van dit diploma een erediploma te maken ?

● Oplossing :

De MASSAL-plaat.

De eerste vereiste van uw drempel is onverslijtbaar te zijn zoals uw vriendschap ! De Massalplaat heeft een grote weerstand op alle gebied. Zij werd aan een hoge druk onder uitzonderlijk sterke hydraulische persen onderworpen.

Kleuren : 5 verscheidenheden.

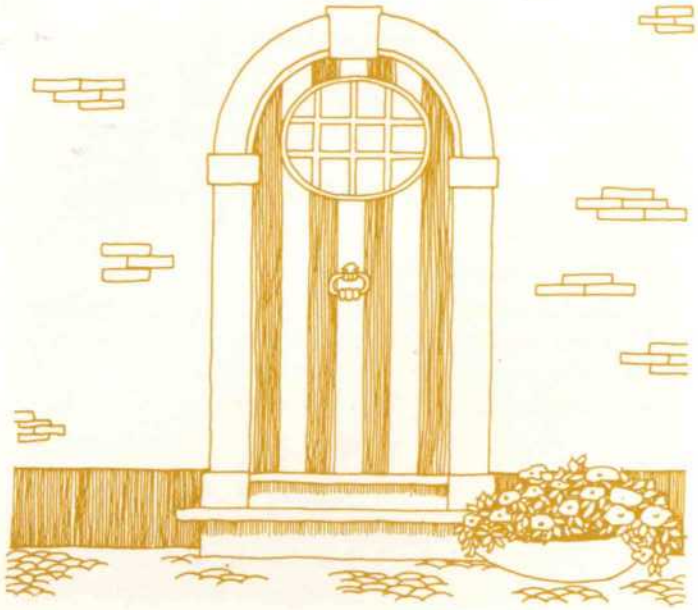

E
ELEKTRISCHE INRICHTING

U bent knutselaar. De elektrische zaag, de polijstmachine, de boormachine zijn u even vertrouwd als een scheerapparaat. U beschikt dus bij u over een ingewikkelde elektrische inrichting. Hoe sluit u ze af ? Hoe legt u ze aan ?

● Oplossingen :

1. De PIERRITE-plaat.


Zij bestaat in verschillende kwaliteiten voor alle isolerende toepassingen, lichtboogvaste beschotten, vonkenkamers.

Naargelang uw noodwendigheden kan dit materiaal, gezaagd, gelijmd, doorstoken of gegroefd worden en het beantwoordt aldus aan alle eisen van uw inrichting. U hebt de keus tussen platen van 3 mm tot 30 mm dikte, in alle afmetingen tot ongeveer 2,53 m x 1,20 m.

2. De SANEC-isolatiebuis (merk CEBEC).

De elektrische draden glijden gemakkelijk doorheen de isolatiebuizen in P.V.C. of de soepele buizen in polyethyleen.

Beide materialen zijn duurzaam en onrotbaar.

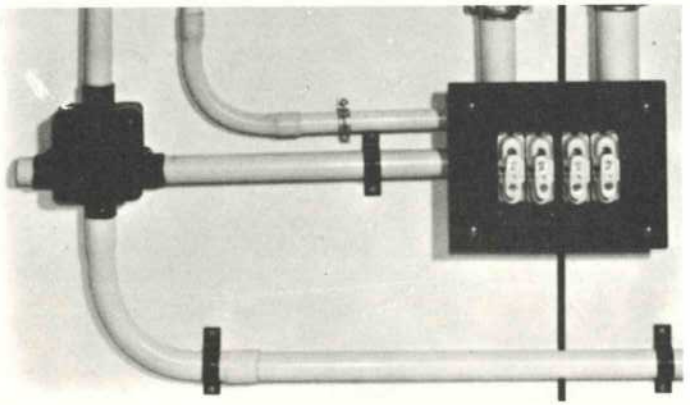


GARAGE

Een garage zou altijd even mooi en glanzend moeten zijn als een nieuwe wagen. Een echte plaats in het huis.

- Oplossingen :


1. De GLASAL-deur.

De toegang eerst. Hij maakt deel uit van de gevel, vergeet het niet. Glasal is een plaat in asbestcement waarvan het oppervlak uit een mineraal email met 20 verschillende kleurenmogelijkheden bestaat. De deur zelf bestaat uit een houten kader en een isolerende kern, langs beide zijden bekleed met een Glasal-plaat.
Zij komt voor in twee vormen : één of twee vleugels. Traditionele kwaliteiten van Glasal : zeer sterk, bestand tegen vuur en vochtigheid, hoge warmteïsolatie. Moet nooit herschilderd worden.

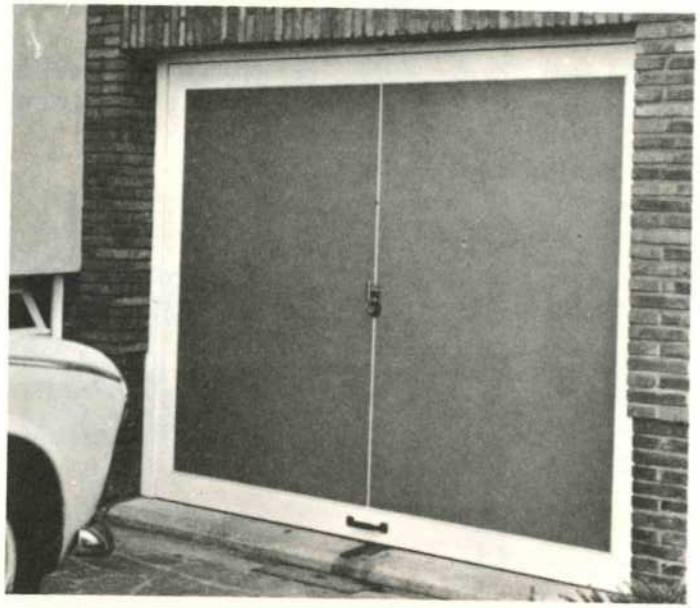


2. De SANEC-slang voor besproeiing.

Onontbeerlijk voor het wassen van de wagen. Het gaat hier om een soepele leiding in doorschijnende P.V.C. Geen zorgen meer : zij is onverslijtbaar.

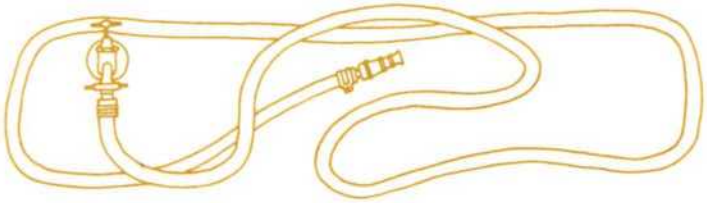

3. De MENUISERITE-plaat.

Wordt als hout bewerkt en zeer gemakkelijk geplaatst. Zij is, in dat geval, bestemd voor de bekleding van de muren en de zoldering van de garage. Haar voornaamste eigenschap : geheel hermetisch, beschermt zij de wagen tegen water- of stofindringing en waarborgt een goede bescherming tegen koude en warmte.

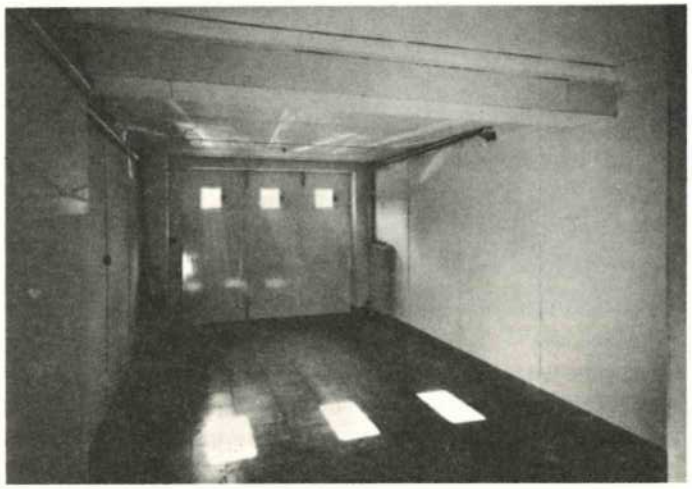


GELUIDS-ISOLATIE

U houdt van klassieke muziek. Uw gebuur houdt van jazz. U hebt geen kinderen. Uw gebuur is vader van een rumoerige familie. U zijt gemaakt om elkaar te verstaan... op voorwaarde dat u elkaar niet hoort !

● Oplossingen :

1. De geperforeerde GLASAL-plaat.

Uit geperst en geautoklaveerd asbestcement van 3,2 mm dikte, doorboord met gaten van 6 mm diameter en bedekt met een mineraal email. Het is op de eerste plaats aan de doorboringsmanier dat u uw rust te danken hebt. Tweede reden van geruststelling : de plaatsing gebeurt bij middel van schroeven (onzichtbaar).

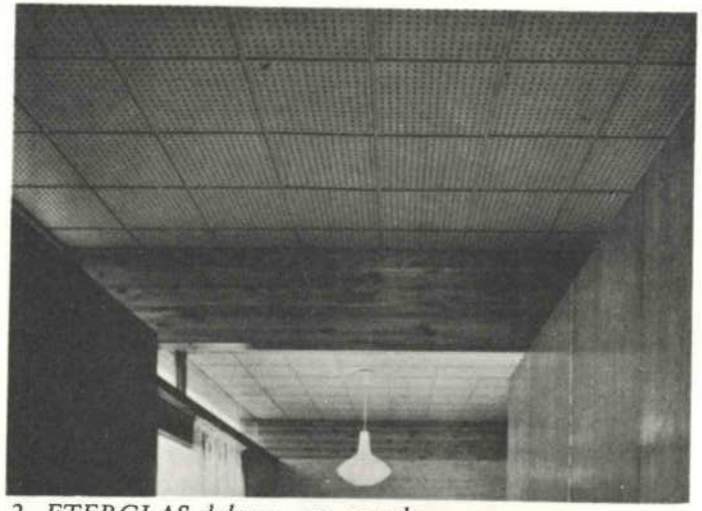


2. ETERGLAS-dekens en panelen.

Deze gewatteerde en gebakeliseerde glasvezel waarborgt evenzeer de termische als de geluidsisolatie. Ze komt voor onder twee vormen : de dekens in rollen, de panelen in platen.

3. De SONOSOL-deken.

Zorgt voor een akoestische isolatie van vloeren. Komt voor in een soepele rol met Kraftbekleding. De oorzaak van zijn geluiddemping : het bestaat uit fijne glasvezels, doordrenkt met gepolymerizeerde syntetische harsen.

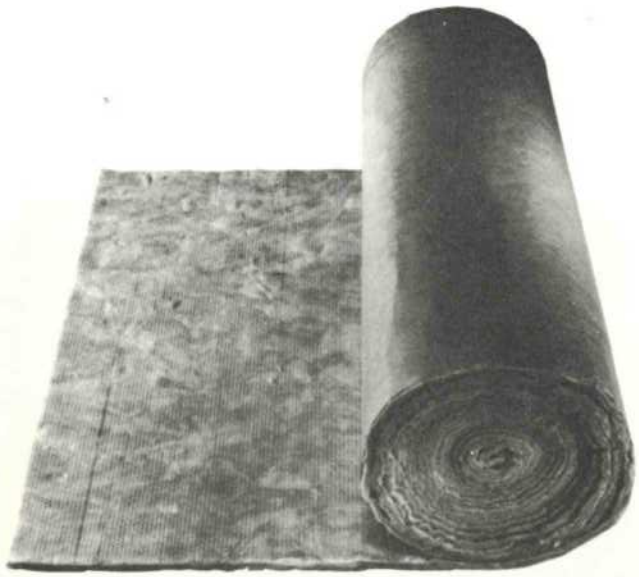

4. Het PANOCAL-paneel.

Nog een glasvezelprodukt, speciaal ontworpen voor een maximum opslorping van geluiden. Zijn bekleding uit korrelig wit vinyl maakt dat het een uitstekend dekoratief element is, in 't bijzonder op zolderinghoogte. Weinig onderhoud (afwassen volstaat) vermits het oppervlak geen stof aantrekt.

GEVEL

Iedereen voelt een zekere aanleg voor de binnenhuisversiering. Het probleem van de gevel, daarentegen, laat ons gebrek aan ondervinding volkomen doorschemeren. Hieronder, een lijstje met voorstellen om met uw architekt te bespreken.

● Oplossingen :

1. De GLASAL-plaat.

Frisheid en grote kleurenrijkdom. De bedekking in verglaasd email vergt geen onderhoud.
(zie, in kleuren, blz. 39 en 40)



2. EXTERELO-paneel.

Gemodelleerd asbestcement. Dient vooral als dekoratieve bekleding.


3. De ETERNIT-lei.


Verscheidenheid zowel in vorm (ruiten, vierkanten, rechthoeken) als in kleur. Het is een duurzame, estetische, ekonomische en totaal ondoordringbare bedekking in asbestcement.

Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123





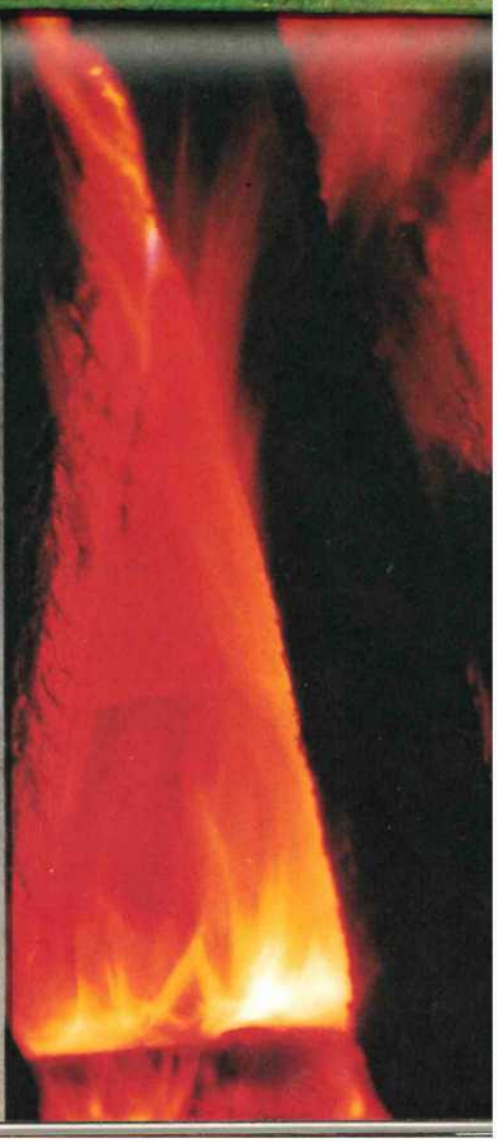

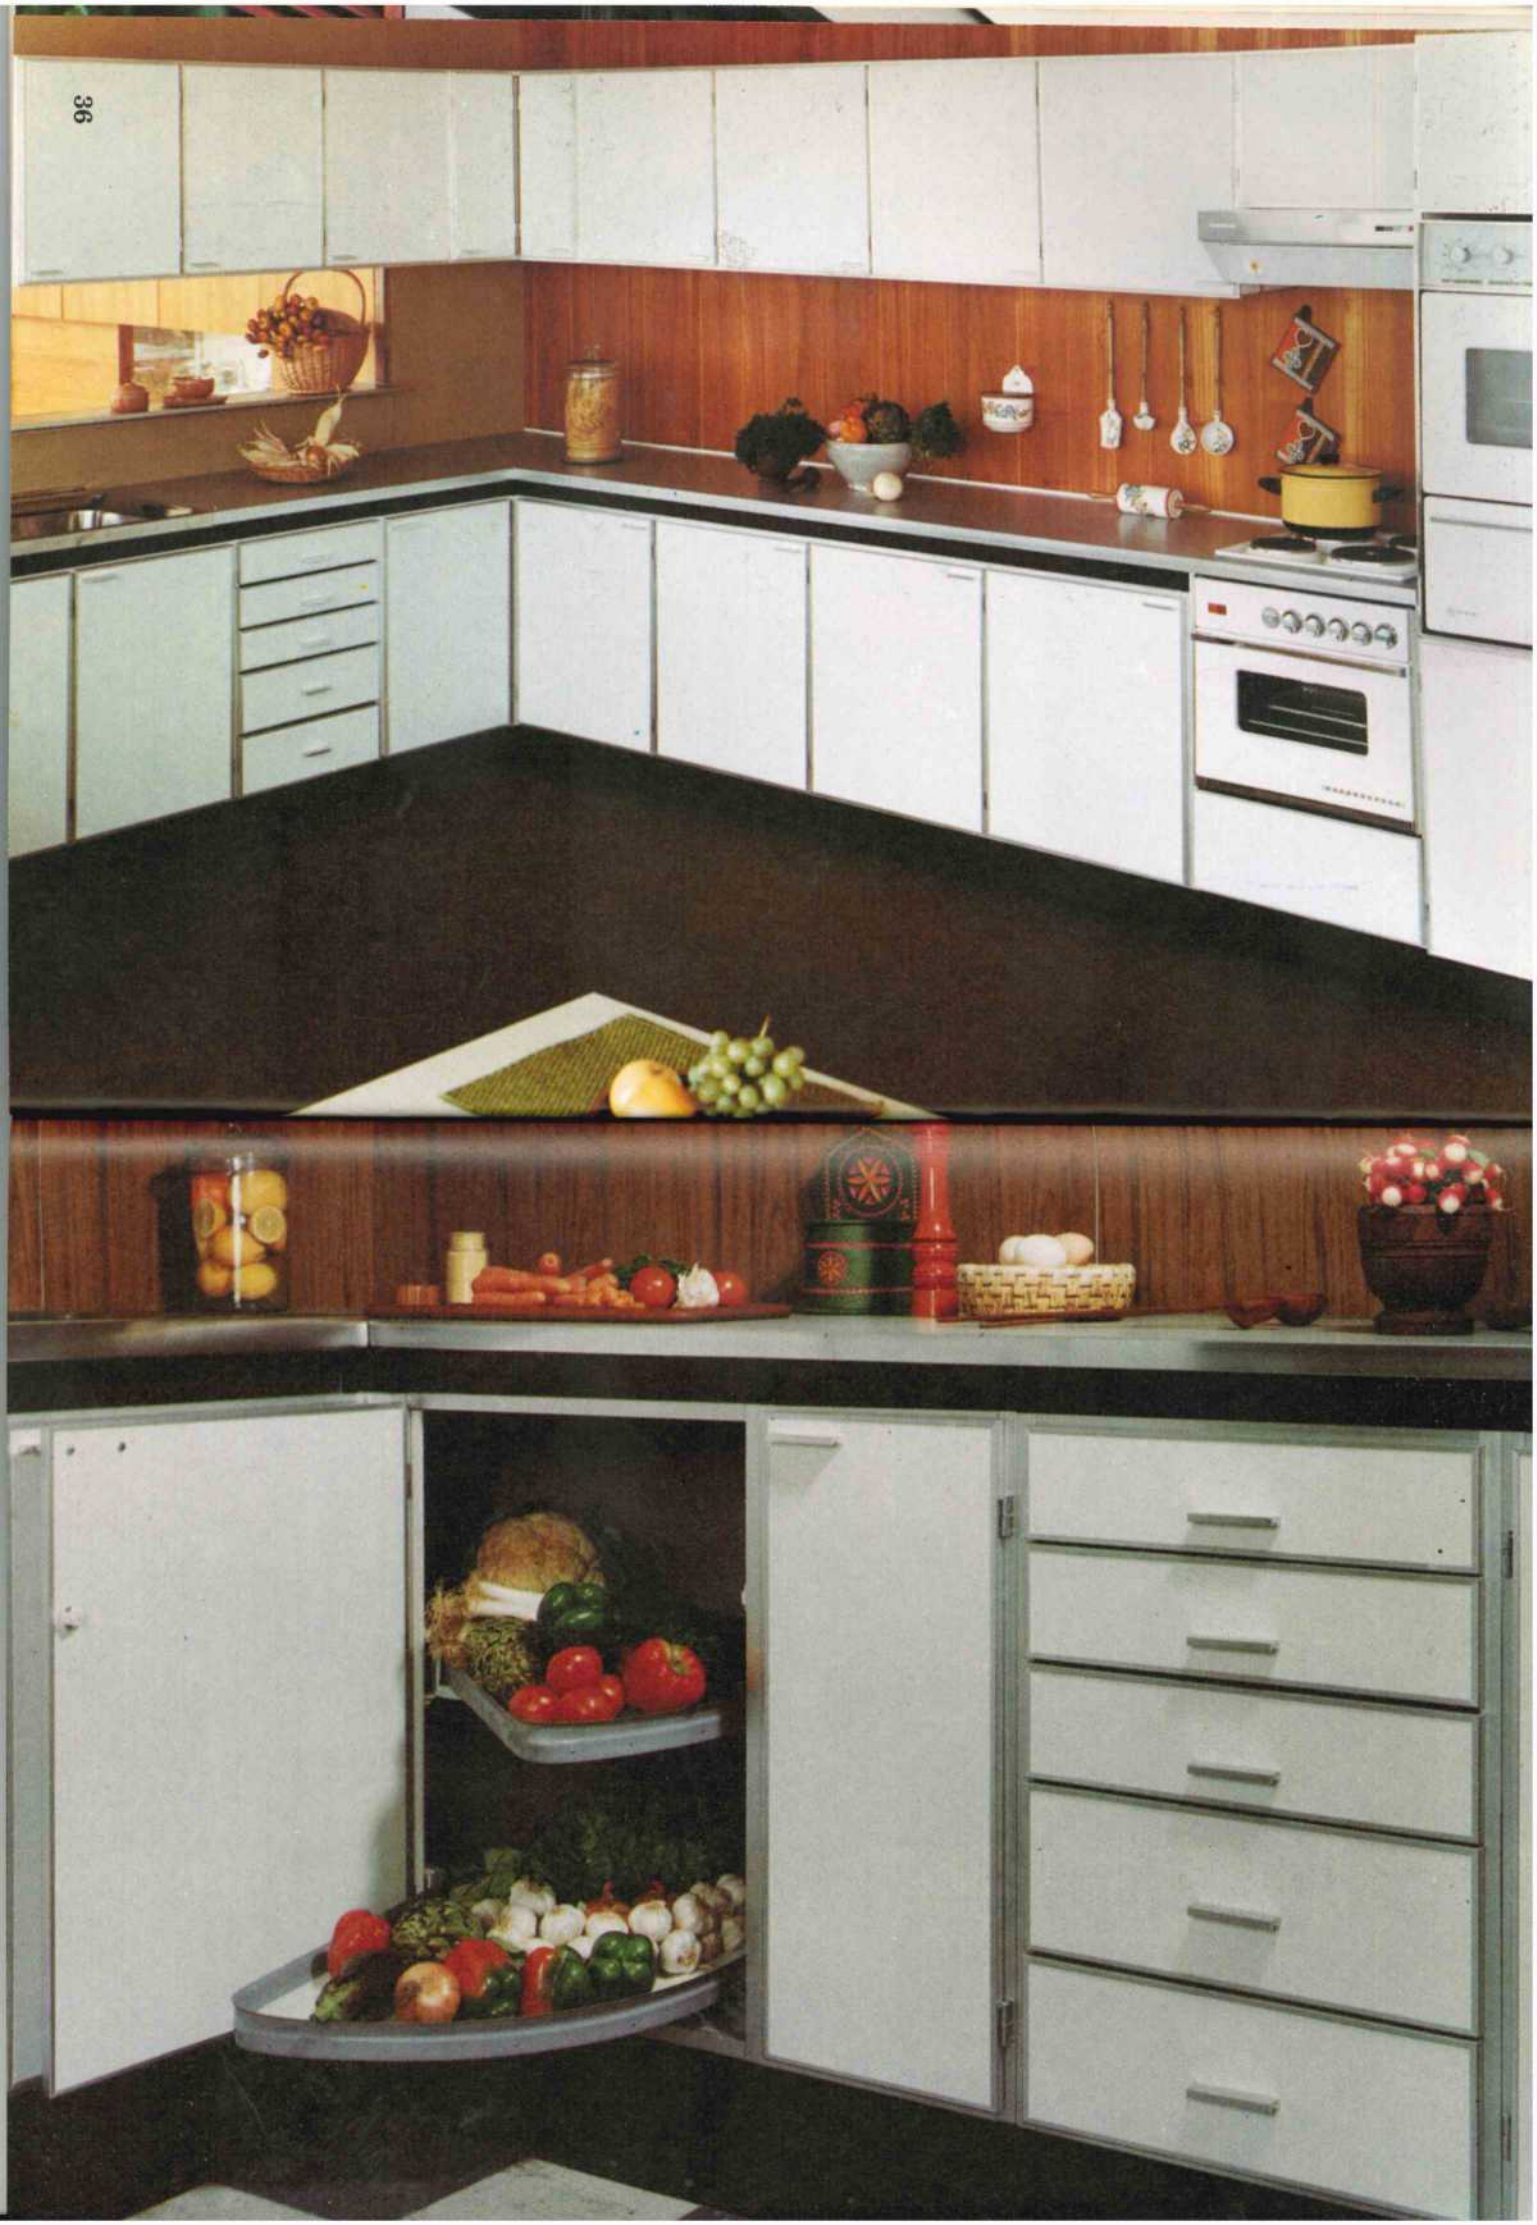








4. De GEPERST GETEXTUREERD 333.

Nogmaals in asbestcement, maar met een oppervlak in licht reliëf. Bestaat slechts in 't zwart. Aanzicht van natuurlijk materiaal. Buitengewone hardheid, dus praktisch onverslijtbaar.

5. Het ACIMEX-paneel.

Op de eerste plaats dekoratief, vermits er zandkorrels verwerkt zijn in het asbestcement oppervlak. Volgende karakteristieken : weloverwogen kleurengamma, waterdicht, duurzaam en isolerend (60 cm x 30 cm)

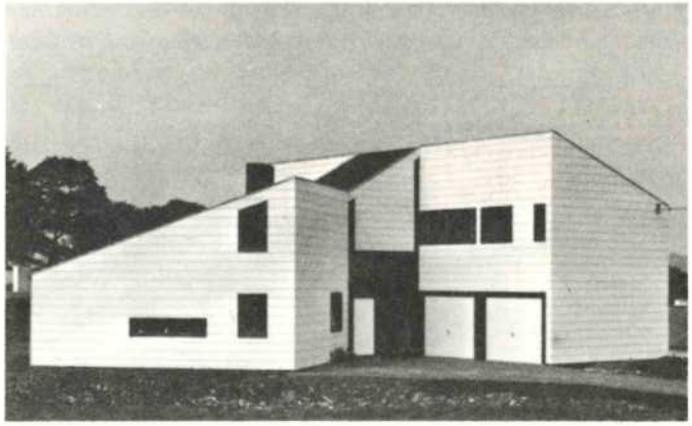

6. De gegolfde ARDEX-plaat.

In lichtgrijs, parelgrijs of roos, is zij — ondanks haar extra-lichtheid — tegen grote schokken bestand. Zeer gemakkelijke plaatsing.

7. De GERIBD-ETERNIT-plaat.

Haar fijn geribd reliëf maakt het mogelijk diverse en gezochte dekoratieve effekten te bekomen. Kan met een aangepaste verf beschilderd worden.

Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123


KELDER

Een kelder die geordend zou zijn als een flat... goed in orde ! Een echte droom ! Geen minuut te verliezen. Maak er een werkelijkheid van.

● Oplossingen :

1. De vlakke ETERNIT-plaat.

U denkt logischerwijze — dat zij onbrandbaar en onverslijtbaar moet zijn. Zij is het ook. Dus vindt zij onvermijdelijk haar plaats in de kelder. Indien zij slechts bestemd is als beschot, kiest ze effen en dik. Indien er iets moet aanhangen, voor een knutselaar met orde b.v., verkiest ze geperforeerd en van een geringe dikte.

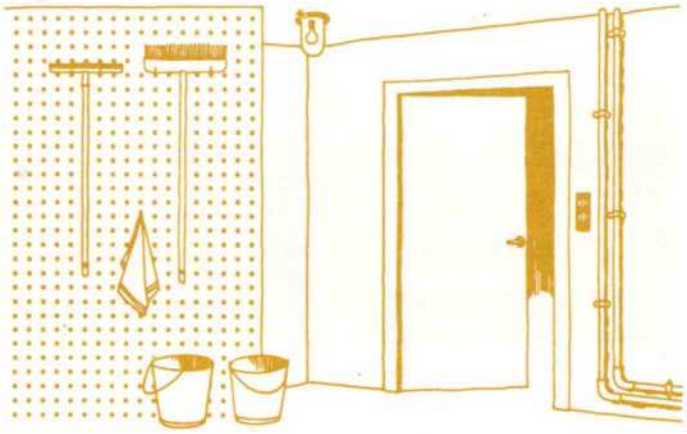

2. De MENUISERITE-plaat.

Zij wordt, naargelang haar dikte, aangewend voor binnenbekleding of scheidingswand. Buigzaam als ze is, wordt ze even gemakkelijk verwerkt als hout. Mooi aanzicht, in gele kleur.

KEUKEN-BEKLEDING

Ga uw keuken binnen. Rechtuit gezegd, bevalt ze u ? Is ze gezellig ? Indien niet, verander alles. Het is niet ingewikkeld. De proef :

● Oplossing :

De GLASAL-plaat.

Ze bestaat in diverse tinten : groenblauw, zwart, lichtgrijs, muisgrijs, okergeel, lichtgeel, wit, crème, olijfgroen, rood, helblauw, lichtblauw, of donkerblauw.
Dynamisme voor alles : Praktische kant : ze is bestand tegen sigaretteninbranding, huishoudzuren. Zij is volkomen stabiel. Dit alles omdat ze uit samengeperst en geautoklaveerd asbestcement bestaat (dikte : 3,2 mm) met een oppervlak uit een mineraal email (zie, in kleuren, blz. 36 , 37 en 38)



KEUKEN-DAMPKAP

De beste vrouw des huizes is zij, die na de bereiding van een of ander lekkerbekgerecht, haar keukendeur wijd open kan zetten, zonder hierdoor de frisse lucht van het huis te bederven. Dit hangt af van de vrouw des huizes, maar vooral van de damp.

● Oplossing : *De ETERNIT-dampkap.*

● Voordelen : Vervaardigd uit asbestcement is zij vanzelfsprekend vuurvast, onbederfbaar, waterdicht en roestvrij.
Dank zij haar beperkte afmetingen, kan zij gemakkelijk in om het even welke keuken worden geplaatst.

● In de praktijk : geen enkel plaatsingsprobleem. De dampkap is verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Zij wordt geschilderd met waterverf in dezelfde kleur als de keuken.



LAMBRIZERING

Het is een mirakel. De stijl die men gemakkelijk aanvaardt en bij uw meubels past. Een oude luxe, ekonomisch mogelijk dank zij de moderne uitvindingen. Hoe ?

● Oplossing :

De ELO-lambrizering.

● Voordelen : ze geeft werkelijk de indruk van een lambrizering in gesneden hout, waarvan ze een nabootsing is tot het patina en de fijnheid der aders toe. En zoals zij het hout vervangt, wordt zij ook gezaagd en doorboord. Maar, in tegenstelling met het natuurlijk materiaal, is zij onrotbaar, brandvrij, waterdicht en vormvast.

● In de praktijk : zij vormt een geheel met uw meubilering, zowel met het moderne of oude, het geraffineerde of rustieke. De Elo-lambrizering zou gemakkelijk een stijlencyclopedie kunnen in beeld brengen, van de Vlaamse Renaissance tot Tudor, van het Normandische tot het




Lambrizering Gotische, van het Bretons tot Lodewijk XV, enz. Zij drijft de nabootsing zover, dat zij hetzelfde onderhoud vergt als het hout : afstoffen en boenen.

LUCHT-REGELING Het is een gewoon element in het hedendaags leven. Men spreekt overal over « het konditioneren van de lucht ». Indien u het bij u wil plaatsen...

● Oplossing :

De ETERNIT-koker.

In asbestcement, dus onbrandbaar en onvervormbaar, kunt u hem rond, vierkantig of rechthoekig, met enkele of dubbele wand verkrijgen. Hij voldoet aan alle eisen.

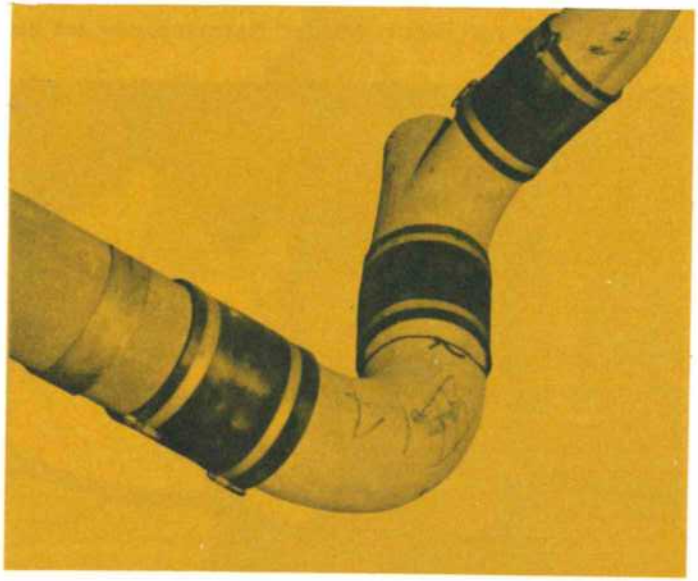

LUCHT-VERVERSING Het betreft hier, natuurlijk, een domein voorbehouden aan specialisten. Dit belet niet dat u met hen het beste systeem moet bespreken.

● Oplossing :

De ETERNIT koker en buizen.

Drie types, met ronde, vierkante of rechthoekige doorsnede in alle afmetingen ; ze zijn vervaardigd in asbestcement, dus duurzaam en zeer stevig. Hun lichtheid schakelt elk plaatsingsprobleem uit.

MUUR (BINNEN-BEKLEDING) Bekijk uw muur. Is hij volledig vlak ? Wat een geluk ! U had een goede stukadoor. Zo niet, of indien uw huis nog in zijn ontwerpstadium is, denk aan deze...

● Oplossingen :

1. *De GYPROC-plaat.*

Volledig afgewerkte plafonnering ! Een echt mirakel. Het betreft gipsplaten, omgeven door karton. Dank zij hun afgeschuinde boorden kan men de voegen onzichtbaar afwerken. Het voegwerk droogt snel zodat het schilderen of behangen vrij onmiddellijk kan gebeuren.

2. *De GYPROC-ALUMINIUM plaat.*

Het is een geprefabriceerd plafonneringselement, dat zonder moeilijkheden op de muren kan aangebracht worden. Naast de traditionele kwaliteiten van de Gyproc-materialen (termische isolering, brandbescherming, onveranderlijkheid), een bijzondere eigenschap : de plaat, in radiatornissen geplaatst, vermeerdert — door haar weerkaatsingsvermogen — het rendement ervan.


Muur (Binnenbekleding)

3. *FLEXOMUR.*

De tegels in pastelkleuren (15 cm x 30 cm) kunnen zelfs hoeken en afgeronde wanden bedekken. Bestand tegen vetten en zuren, bestaat het in 8 kleuren. (zie in kleuren, blz. 62)

4. *De GYPLAT-plaat.*

Bijzonderheid : haar in de lengte afgeronde boorden. Op de muur geplaatst verwekt zij een dekoratief effekt, indien men ze bij de plaatsing van een voegdekker voorziet.

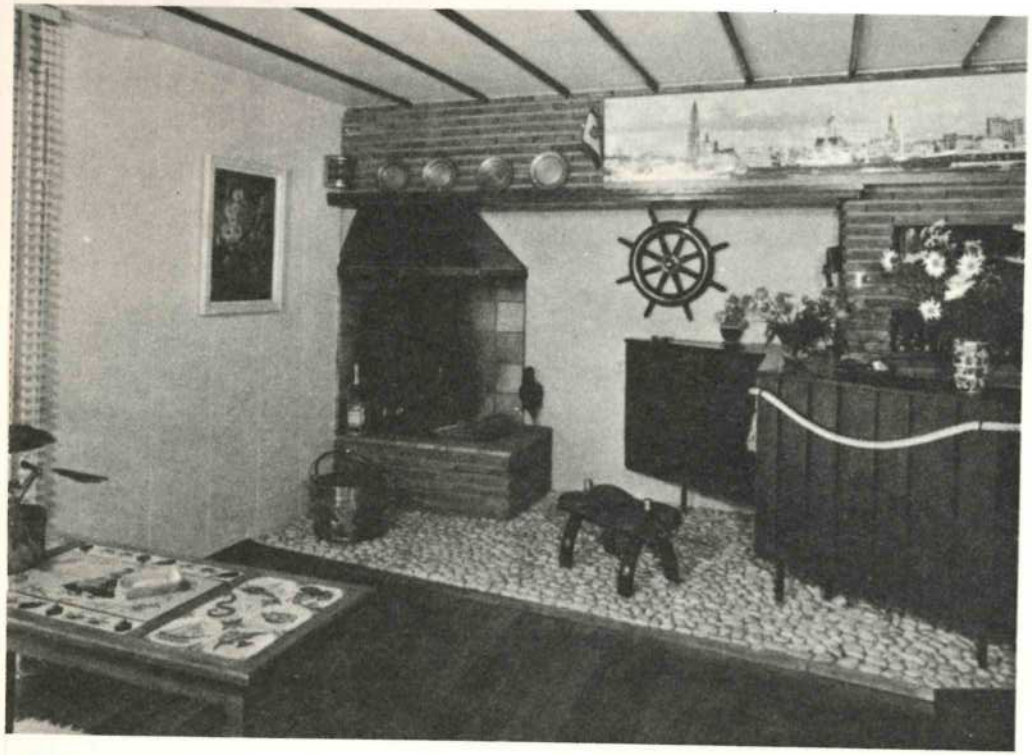


Muur (Binnenbekleding)

5. *De MENUISERITE-plaat.*

In fibro-cement, bezit zij twee gladde zijden met een lichtgele tint ; zij bestaat in drie dikten (2, 3 en 5 mm). Ze kan behangen of geschilderd worden.

6. *De GERIBD-ETERNIT-plaat.*

Haar plaats is in de woning zelf. Dank zij haar fijn getrokken evenwijdige ribben, die geruit of gekeperd gevoegd kunnen worden, vormt zij echte dekoratieve panelen.

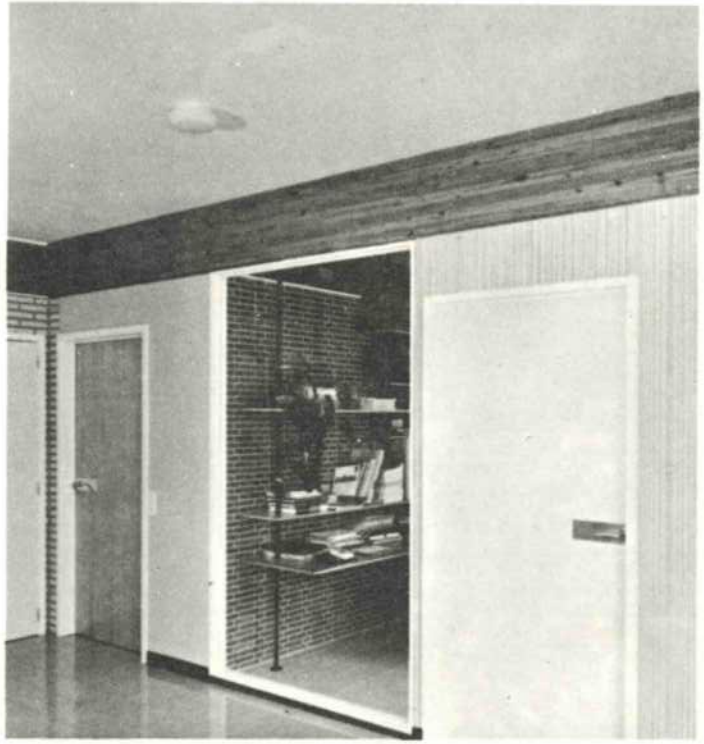

Muur (Binnenbekleding)


7. *TRAVERTIN.*
Termoplastische tegels van 30 cm x 30 cm, in beige, die zowel uw living, uw bureel als uw hall kunnen versieren.

8. *De GLASAL-plaat.*
Dank zij haar oppervlak in verglaasd email, komt zij voor in een rijk kleurengamma, vol frisheid en helderheid (zie, in kleuren, blz. 60 en 61)



Muur (Binnenbekleding)

9. *De ELOSTONE-plaat.*
Een perfekte nabootsing van natuursteen of lichtgrijze breukstenen. Bijkomend voordeel: haar snelle plaatsing vereist geen enkele gespecialiseerde handarbeider.

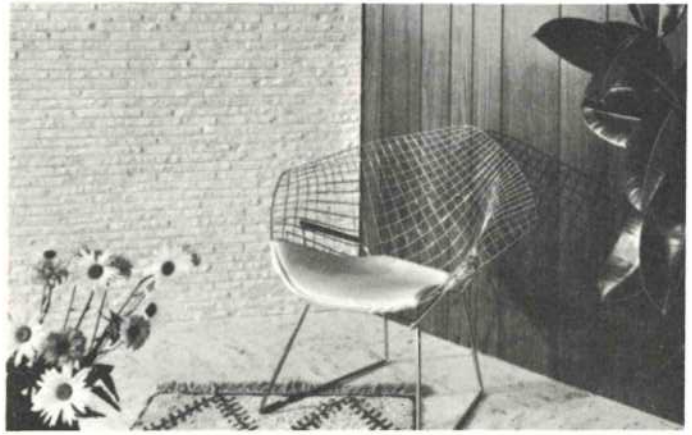

10. *De EXTEREL.O-plaat.*
In reliëf gemodelleerd, is zij speciaal bestemd voor binnenversiering van grote wanden.




ONDERDAK

Of u nu al dan niet een zolder bezit of aanlegt, het probleem van bescherming tegen koude en wind op het nokniveau van uw woning moet ernstig onderzocht worden. In de winter is het een voorwaarde voor verwarmingsbesparingen en in de zomer voor de frisheid in huis. Verlies dus het onderdak niet uit het oog.


- Oplossingen :

1. De MENUISERITE-plaat.

Deze plaat valt zeer voordelig uit aangezien zij onmiddellijk op de kepers geplaatst wordt en geen bijkomend bevestigingsmateriaal behoeft. Vervaardigd uit fibrocement vormt ze samen met het dak een volmaakt herme-

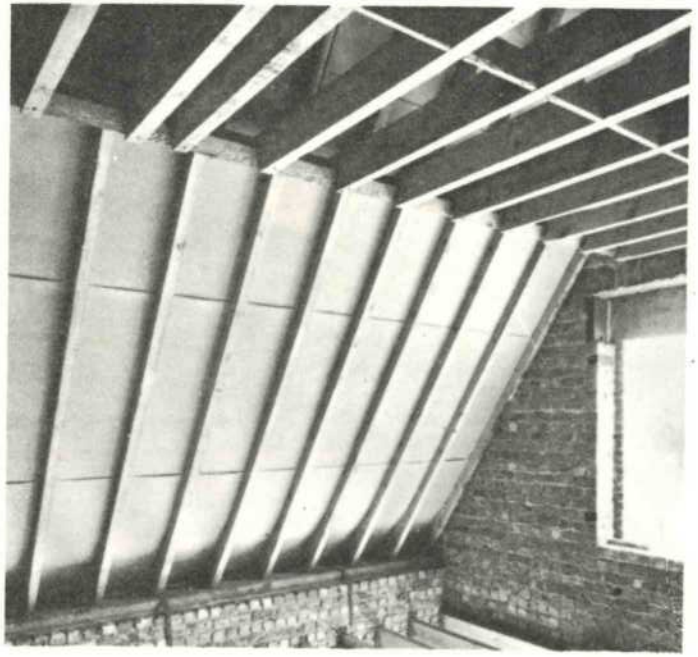

tisch geheel tegen koude, warmte, vochtigheid, stof, stuifsneeuw en doorsijpelingen.

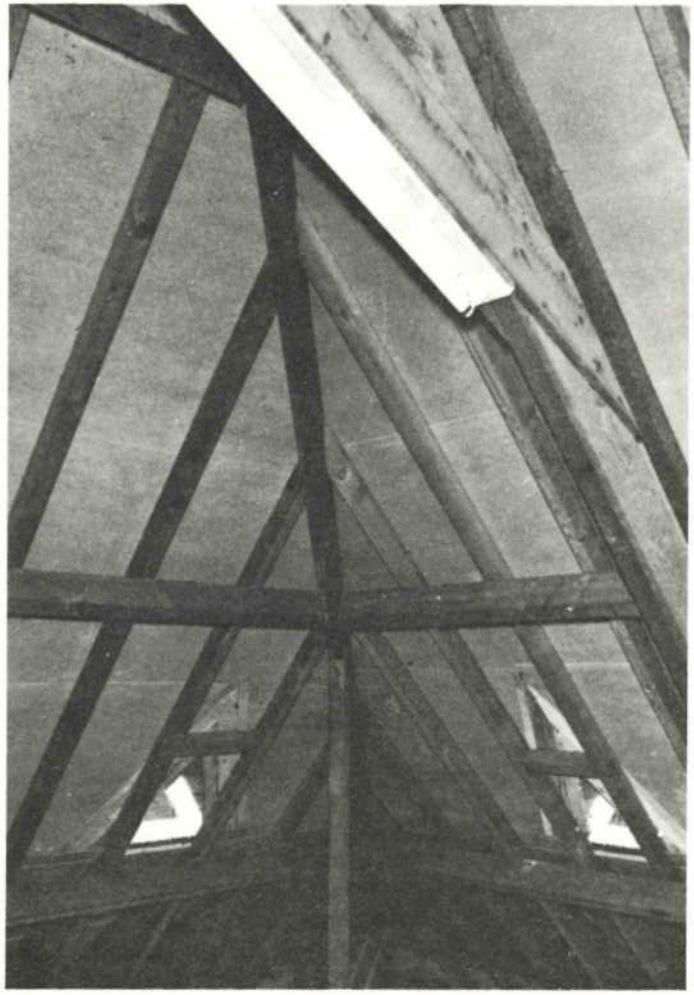

Onderdak



2. De PICAL-plaat.

Omwille van haar groot vochtabsorberend vermogen (tot 90 % van haar eigen gewicht) en van haar samenstelling (asbestvezels, cement en geëxpandeerde grondstoffen) is deze plaat bijzonder geschikt voor het onderdak : termisch isolerend, onbrandbaar, bestand tegen water en volkomen rotvrij.

PLAFONNERING

Wegens het aantal kuipen, de ploeg specialisten, de werkruimte, is plafonnering een werkelijke onderneming, tenzij u uw leven aanzienlijk wilt vergemakkelijken.

● Oplossing :

LITHOPLATRE.

Een geprefabriceerde droge specie waaraan alleen water dient toegevoegd te worden. Het vormt de ideale oplossing want het houdt stevig op elke ondergrond, vanaf de eenvoudige baksteen tot het meest gladde metaal. Bijkomende kwaliteiten : zeer goede termische en geluidsisolatie, hoge weerstand tegen barsten. Tevens kan men de kamers vlugger in gebruik nemen.

(Zie ook zoldering blz. 118)

PLANTEN

Planten maken uw interieur levendiger. Iedereen is het eens met dit principe. Maar iedereen heeft de moed niet regelmatig de azalea of de filodendron water te geven.

● Oplossingen :

1. De « FLORALIES » bloembakken.

● Voordelen : Een watervoorraad verzekert een regelmatige bevochtiging van de aarde. Het systeem omvat een rooster, een buis voor lucht- en watertoevoer, een peilvlotter (alles in plastiek), één of meerdere bevochtigingswieken en een kurken stop.

● In de praktijk : u bekijkt uw planten dagelijks en u hebt ze slechts éénmaal per maand te verzorgen, aangezien de watervoorraad volstaat voor ongeveer 30 dagen.

Planten

Verscheidene modellen zijn verkrijgbaar.



2. De bloembakken G.D.

● Voordelen : De verhoogde uitneembare bodemplaat, met een gaatje in het midden voor de afvoer van het overtollige water naar de bodem, is niet alleen goed voor de gezondheid van de wortels... maar streelt tevens het oog.


● In de praktijk : de vier bestaande modellen hebben bovenaan diameters van 19 cm tot 40 cm. Hoogte : 20 cm à 42 cm (zie, in kleuren, blz. 81)


3. De ETERNIT bloembakken in het algemeen.

● Voordelen : hun gamma is zeer groot en ze bezorgen de planten ideale levensomstandigheden. De « Eternit » bloembakken in asbestcement zijn natuurlijk onrotbaar en roestvrij.

Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123



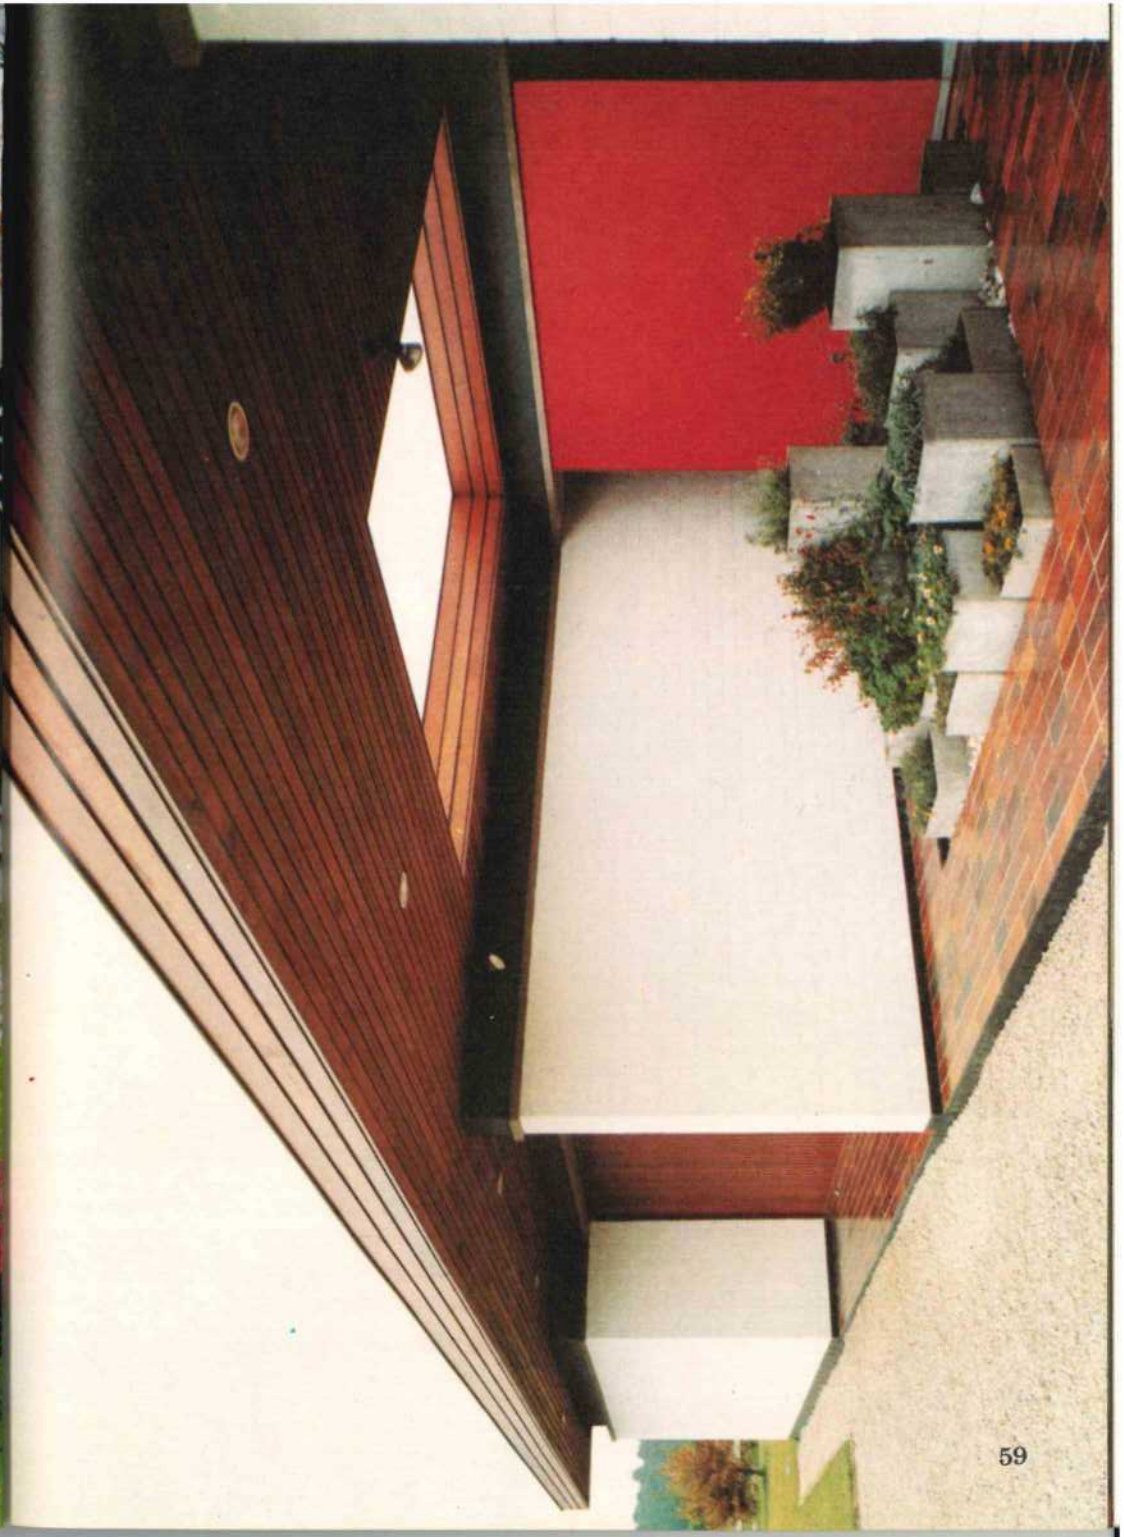


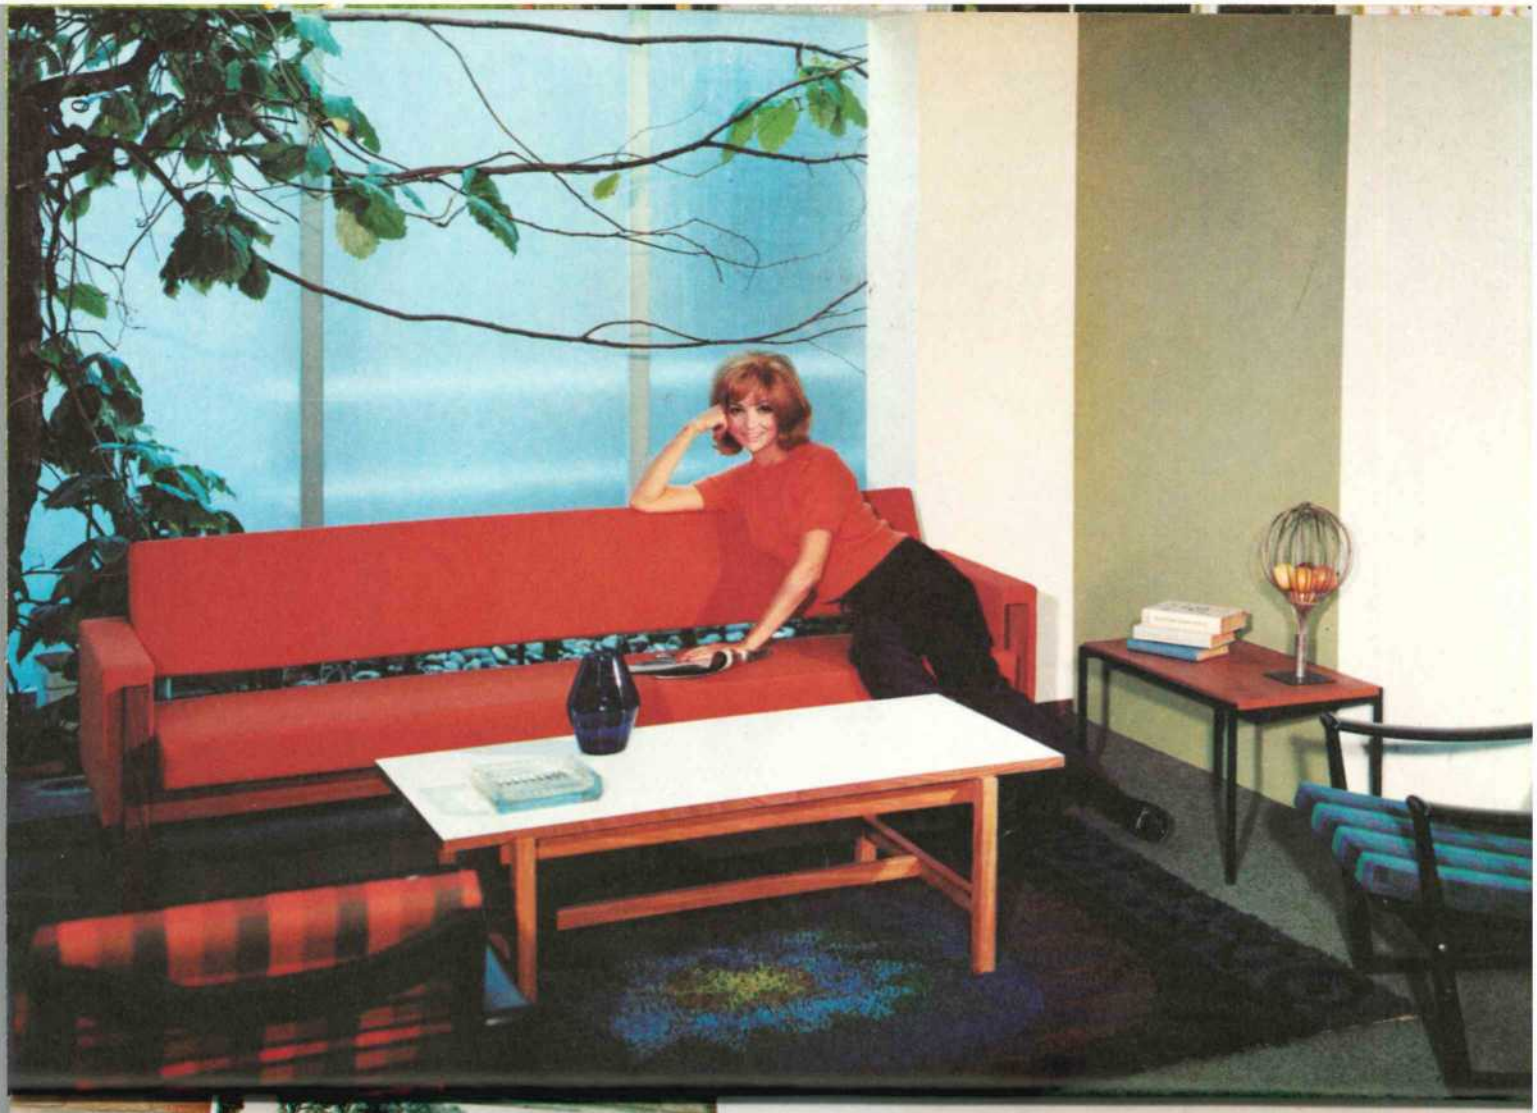



Planten

● In de praktijk : uw enig probleem is de keus. De afmetingen zijn even talrijk als de modellen : lijstwerk, schuine kanten, scherpe hoeken, ovale en rechthoekige vormen (zie, in kleuren, blz. 64, 82 en 83)



4. Hoek-bloembakken.

Zij zijn driehoekig van vorm (50 x 25 cm) en werden ontworpen om een hoek van een kamer te versieren ; zij sluiten goed aan een en geven, met meerdere samengevoegd, gevarieerde dekoratieve effekten.

PLAVEISEL

U weet uit eigen ondervinding : een schoongemaakte vloer verwekt altijd een zekere bewondering, zij het maar omwille van de bijna dagelijkse vermoeiende arbeid, die nodig is voor het onderhoud. U wenst, zonder veel inspanning, hetzelfde resultaat te bekomen.

● Oplossingen :

1. De MASSAL-plaat.

Zeer stevig omwille van haar dikte. Gekleurd in de massa, bezit de Massalplaat het uitzicht van natuurlijk materiaal,



Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123

Plaveisel

hetgeen in dit geval één van haar belangrijkste voordelen uitmaakt. Bestaat in vijf kleuren : wit, zilvergrijs, donkergrijs, lichtgeel en donkerrood.

2. De GEPERST GETEXTUREERD 333.

Bezit dezelfde kwaliteiten als de Massalplaat maar bestaat slechts in het zwart. Speciaal kenmerk : het lichte reliëf van haar oppervlak.

3. De A.C.E. plaat Profiel nr 1.

De geëxtrudeerde, in de massa gekleurde asbestcement plaat, waarvan het oppervlak een licht reliëf vertoont, is achteraan voorzien van groeven, die een perfekte hechting in de mortel verzekeren. Eén kleur : beige.

PLINT

Zij is even belangrijk als een lijn die een handteken onderstreept. Een goede ondernemer alsmede een veeleisende eigenaar moeten een grote belangstelling aan de dag leggen voor deze voltooiingsdetails.

- Oplossingen :

1. MASSAL-plaat.

Vervaardigd uit asbestcement en in wit, donkerrood, zilvergrijs, lichtgeel of donkergrijs gekleurd in de massa. Tijdens de fabrikatie werd ze geperst onder een hoge druk waardoor ze een hardheid verwierf die haar schier onverslijtbaar maakt.

2. De speciale zwart-ETERNIT-plaat.

Bezit dezelfde gelukkige karakteristieken als de Massalplaat maar is slechts verkrijgbaar in 't zwart.

3. De GLASAL-plaat.


Ze is geschikt voor alle soorten vloer- en muurbekledin-

gen. Haar kleuren zijn veelvuldig en helder aangezien zij voor basis een verglaasd email hebben, dat het oppervlak van de plaat uitmaakt (geperst en geautoklaveerde asbestcement).

Plint

4. Hielplint in vinyl.

Verkrijgbare hoogte : 4 cm, 7 cm en 10 cm.
Kleuren : zwart, grijs en bruin. Bijzonderheid : haar afgeronde bovenste boord.

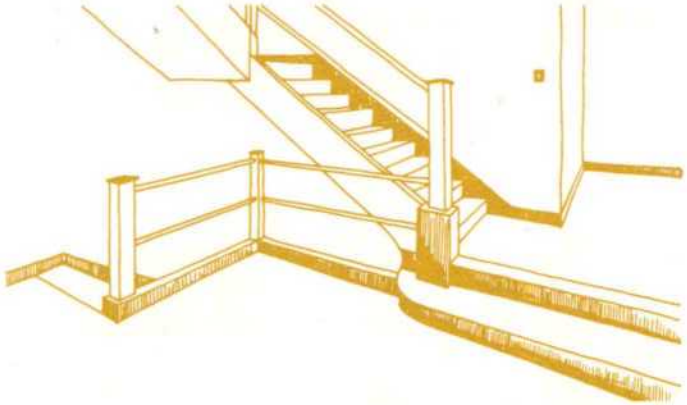

PUNTGEVEL


Het gedeelte van het huis dat, zonder eigenlijk deel uit te maken van de gevel, toch als dusdanig dient behandeld te worden, enerzijds op estetisch plan (denk aan de geburen) anderzijds op bouwkundig gebied.

- Oplossingen :

1. De ETERNIT-lei.

Waterdichtheid : de Eternit-leien uit asbestcement zijn totaal ondoordringbaar en volledig onveranderlijk. Estetisch oogpunt : bestaan in verscheidene vormen (ruiten,

vierkanten, rechthoeken), verschillende kleuren en vergen geen enkel onderhoud.

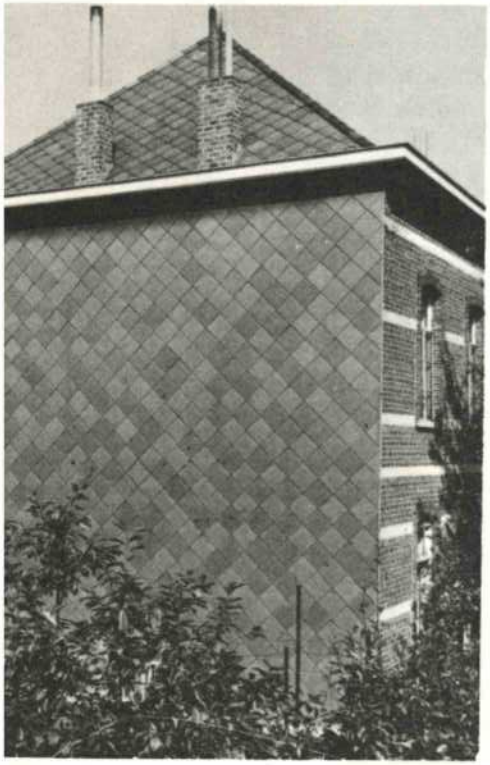



2. De ARDEX-plaat.


Gegolfd kan deze plaat horizontaal of vertikaal geplaatst worden naargelang de dekoratieve effekten die men in het gebouw wil bekomen.
Niettegenstaande haar licht gewicht biedt ze een grote weerstand aan schokken en de guurheden van het weer. Lichtgrijs, parelgrijs of roos.

Uw huis van A tot Z

Puntgevel

3. De ACIMEX-plaat.

Steeds in gekleurd asbestcement bezit ze twee bijzondere voordelen : zij is eerst en vooral zeer ekonomisch. Vervolgens is zij volmaakt isolerend, dank zij haar plaatsing met luchtcirculatie tussen de muur en de bekleding. Ze bezit eveneens een weloverwogen kleurengamma.

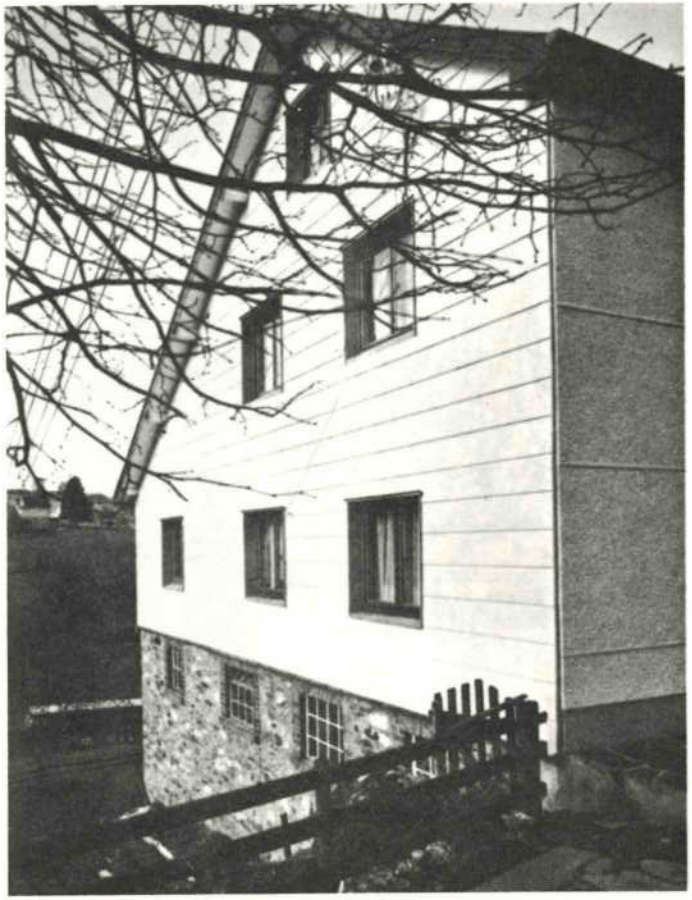

Puntgevel

4. De GLASAL-plaat.

De stevigheid van de plaat, alsmede de dekoratieve effekten, die men kan bekomen (20 kleuren), maken haar uiterst geschikt voor de puntgevel, hetzij ze in haar geheel gebruikt wordt, hetzij ze in banden of sidings gesneden wordt.




RANG-SCHIKKING

Elke vrouw heeft zin voor orde, en ze is er trots op. Alsof het om haar goed geweten ging. In ieder geval, het bewijst haar organisatievermogen.

● Oplossingen :

1. De geperforeerde plaat.

Het is een ideaal « alles-op-orde » paneel : men rangschikt zonder moeite alle gewenste benodigdheden. Onveranderlijk, vindt de geperforeerde plaat zowel haar plaats in de keuken als in de kelder, of in de badkamer en natuurlijk ook in alle andere woonplaatsen.

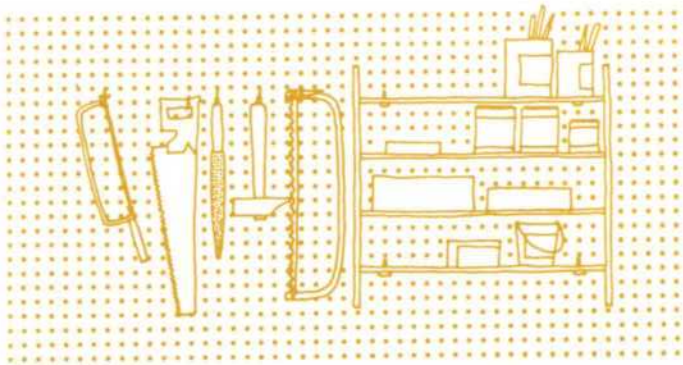


2. De MASSAL-plaat.

Zeer stevig en hard, bezit ze het uitzicht en de eigenschappen van natuurlijk materiaal. Zij doet uitstekend dienst als rangschikkingstablet, om in de muur vast te zetten.

Rangschikking

3. De ETERNIT-kokersekties.

Een originele en dekoratieve manier om bouwmateriaal als rangschikkingselement te gebruiken. Het voornaamste is, met veel vernuft, de gepaste afmetingen te kiezen. Slechts verkrijgbaar in het grijs ; kunnen bedekt worden met gekleurde speciën.

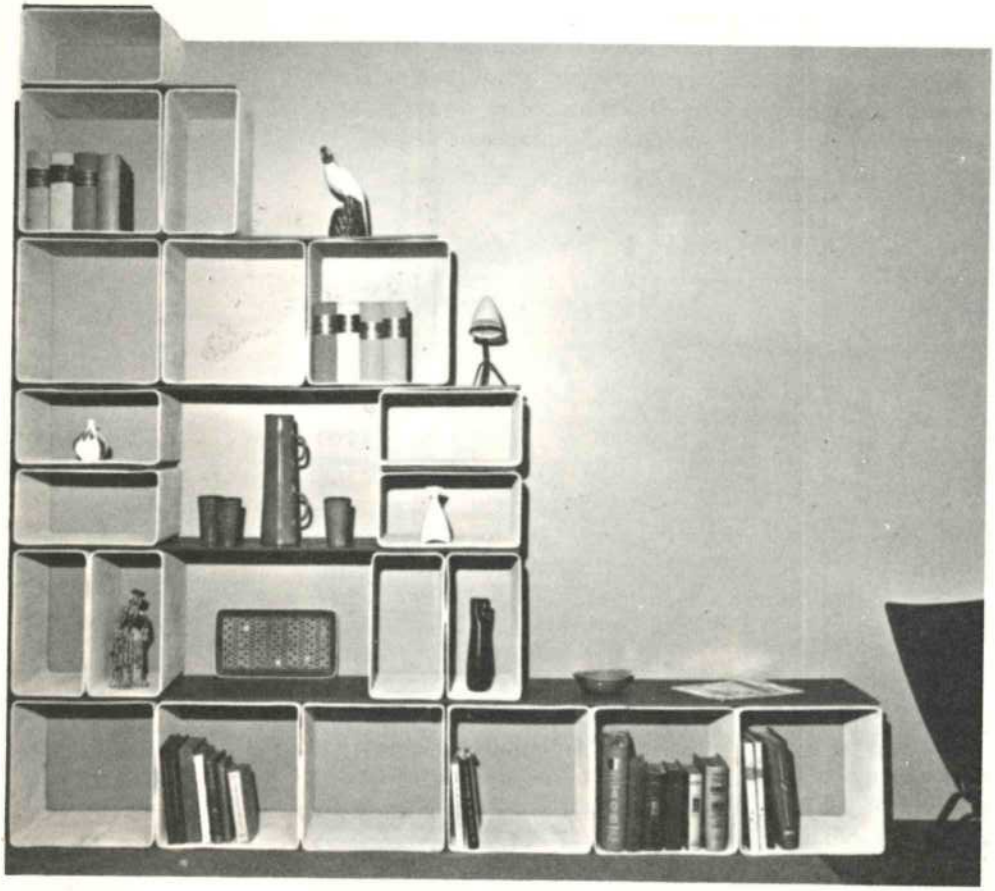

SCHOOR-STEEN

Kunt u verklaren waarom een open haardvuur zo aantrekkelijk blijft ? Ongetwijfeld, omdat het bij ons verre, zeer verre herinneringen oproept. Het is in elk geval onze aandacht waard. Hoe het « kleden » ?

● Oplossingen :

1. Het ELOSTONE-paneel.


Bootst op een natuurgetrouwe manier de briket of lichtgrijze breuksteen na, maar eenmaal geplaatst, kan het in allerlei syntetische kleuren geverfd worden. De panelen stellen een geheel van steentjes voor, hetzij in de lengte gerangschikt (2,47 m x 1,19 m), hetzij in de breedte (2,43 m x 1,22 m), of breukstenen in de lengte bevestigd (2,50 m x 1,20 m). Bestand tegen warmte en vochtigheid.



Schoorsteen

2. De MASSAL-plaat.

Massief van vorm, heeft zij het stevig uitzicht van natuurlijk materiaal. Is zeer dik en onverslijtbaar. Estetisch gezien komt ze voor in 5 verschillende tonen. Ze is speciaal bestemd voor schoorsteentablet.

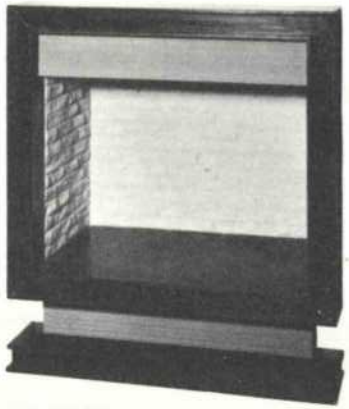

3. De A.C.E. plaat nr 1.

Grondstof : asbestcement t.t.z. geheel anorganisch, t.t.z. volledig onbrandbaar. In beige, gekleurd in de massa.

4. GERIBD ETERNIT.

Het eerbiedigt de vrijheid zowel van de beroeps- als van de liefhebbersdekorateur : zijn fijne evenwijdige ribben openen de mogelijkheid, door toepassing van verschillende kleuren, het aantal dekoratieve effekten te verhogen.

5. De GEPERST GETEXTUREERD 333.

Ook in asbestcement, gekleurd in de massa, met een zwart uiterlijk. Bezit alle eigenschappen van de Massalplaat, plus een licht reliëf.

TAPIJT

Een tapijt ? Zeer goed ! Maar het onderhoud ? Een geplastifieerde bekleding ? Zeer goed ! Maar de schoonheid ? U wilt de twee in één ?

● Oplossingen :

1. SOLLUX.

Dit nadeltapijt met bovenlaag uit 100 % zuiver nylon, is uiterst stevig.
Verkrijgbaar in 4 verschillende kwaliteiten en 36 kleuren, in rollen van 2 m breedte.

2. SOLTEX (velours).

234.000 bosjes per m^2 ! Zo is alles gezegd wat de stevigheid en de schoonheid betreft. 100 % nylon. Verkrijgbaar in rollen (tot 4 m breedte) en in warme tinten. (zie, in kleuren, blz. 106)

3. SOLTUFT (gekruld).

Tufted tapijt 100 % nylon. Basis van gewafelde P.V.C. Uitzicht : gekruld, in 21 kleuren, 1-2-3 tinten. Breedte : 4 m.



TERMISCHE ISOLATIE

U hebt een uitstekend verwarmingstoestel gekocht. Het werkt normaal. Wanneer u thuis komt, hebt u nooit een echt gevoel van warmte. Hebt u gedacht aan de termische isolatie van uw huis ?

● Oplossingen :



1. ETERGLAS-dekens en panelen.

De dekens bestaan in rollen. De panelen in plaatvorm. Materie : gewatteerde en gebakelizeerde glasvezels. Ze zijn licht en onbrandbaar. Ze beschimmelen en verrotten niet. Dank zij de elasticiteit, is de aanwending ervan gemakkelijk. Het isolatievermogen : 1 cm Eterglas isoleert evenveel als 28 cm gewapend beton of 18 cm baksteen.



2. De GYPROC-plaat.

Voornaamste karakteristiek : termische isolatie. Maar bovendien is de Gyproc-plaat gemakkelijk te plaatsen omdat het gaat om een gipsplaat, omgeven door karton en waarvan de afgeschuinde uiteinden een onzichtbare voegafwerking vergemakkelijken.

3. De PICAL-plaat.

Een Pical-plaat van 10 mm dikte bezit hetzelfde isolatievermogen als 100 mm steen of 150 mm beton. Waarom ? Omdat ze samengesteld is uit speciale asbestcementmengsels en geëxpandeerde inerte toeslagen.



4. LITHOPERL.

Het gaat hier om geëxpandeerd vulkanisch rotsgesteente dat voorkomt onder de vorm van kleine witte korreltjes bestaande uit ontelbare holle cellen. Bijzonder aangewezen als isolerende deklagen en voor licht en isolerend beton.

5. LITHOPLATRE.

Het is een pleisterspecie, kant en klaar voor plafonnering, bestaande uit gips, perliet of vermiculiet. Het produkt wordt in zakken verkocht. Het volstaat er water bij te voegen en men kan beginnen werken. Het wordt uiterst snel aangebracht. Bijkomende voordelen : weerstand tegen barsten, zeer goede termische isolatie en zeer vlug in gebruik nemen van de lokalen.

TERRAS


In België doet het ons denken aan de Provence en aan de vakanties. Een zonnestraal en hoep ! we installeren ons in open lucht om het aperitief te drinken. Geen echt terras indien het niet gelijkt op een mini-tuin. Dus : bloembakken. Dewelke ?

● Oplossing :

De « ARGENTEUIL » bloembakken.

● Voordelen : Zoals het moet, onrotbaar. Hun rechthoekige meskanthoeken sluiten, naast elkaar geplaatst, perfekt aaneen.

● In de praktijk : U kunt kiezen tussen 6 afmetingen gaande van 40 cm tot 1,20 m lengte, een breedte en een hoogte van 15 cm (zie, in kleuren, blz. 107)

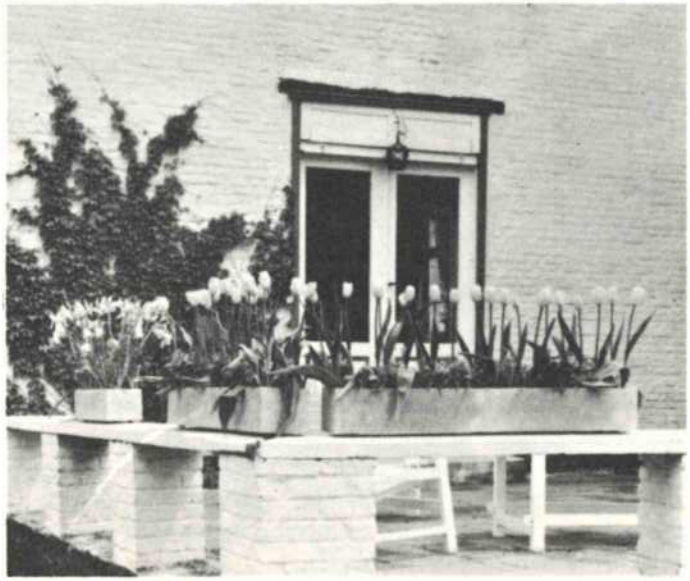

Terras


Hoe zal uw terras weerstaan aan vorst, sneeuw en winterweer ?

● Oplossingen :

1. A.C.E. -plaat Profiel nr 1.

● Voordelen : In geëxtrudeerd asbestcement, is de plaat zeer stevig en duurzaam.

● In de praktijk : Is zeer geriefelijk onder vorm van tegels (30 cm x 30 cm, 30 cm x 60 cm en 60 cm x 60 cm. Dikte : 15 mm). Kleur : beige, gekleurd in de massa.

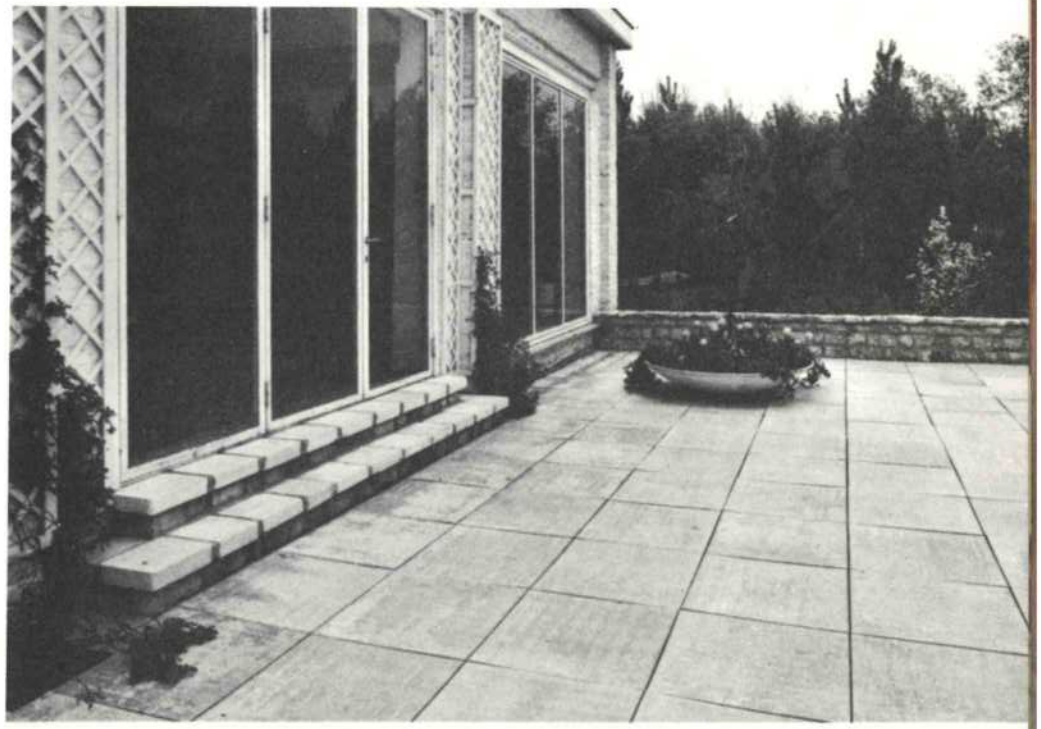

Terras

2. *De ETERNIT-dakterrastegel.*

● Voordelen : Hij is natuurlijk volledig waterdicht en verzekert een uitstekende termische isolatie. Anderzijds is hij even duurzaam als ekonomisch.

● In de praktijk : in lichtgrijze tint, werkt hij mede aan de dekoratieve afwerking van het terras. Afmetingen : 30 cm x 30 cm. Dikte : 8 mm.



Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123













TRAPTREDEN


« Ben ik ze goed afgekomen ? » Dit hangt van u af... en van de trap. Indien de uwe nog niet gebouwd is, wat gaat u doen ?

● Oplossingen :

1. De MASSAL-plaat.

● Voordelen : In de allereerste plaats, de hardheid en de duurzaamheid. Praktisch is elke trap onverslijtbaar. Bovendien heeft de Massalplaat het mooi uitzicht van natuurlijk materiaal.

● In de praktijk : uw trap kan werkelijk een mooi dekoratief element vormen vermits de Massalplaat in de massa gekleurd is ; zij bestaat in wit, donkerrood, zilvergrijs, lichtgeel en donkergrijs. Uw trappen (dikte : 20 tot 40 mm) kunnen een maximum lengte bereiken van 2,50 m en een maximum breedte van 1,20 m.

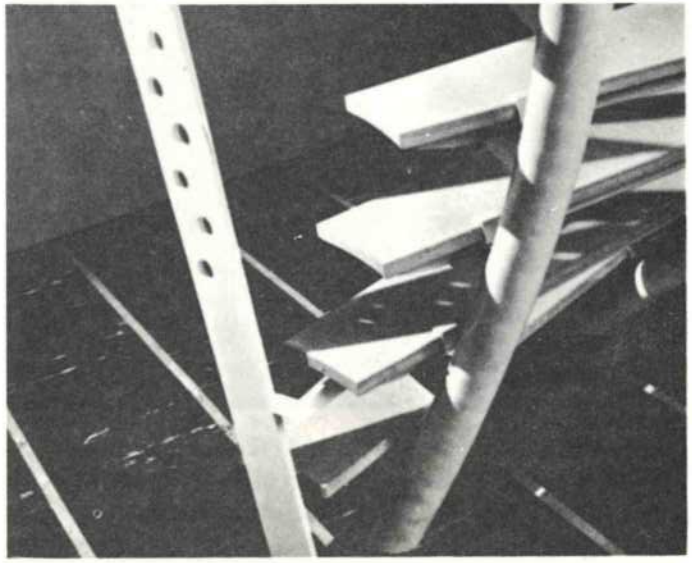


Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123

Traptreden

2. De A.C.E.-plaat Profiel nr 1.

● Voordelen : Vermits het om asbestcement gaat, is zij bestand tegen zeelucht en vorst en aangezien het kleurproces in de massa gebeurt, zijn deze tinten onveranderlijk.

● In de praktijk : u koopt uw trap per meter. De A.C.E. plaat Profiel nr 1 komt voor in stroken van 3 m x 0,60 m. Dikte : 15 mm. U plaatst hem of laat hem gemakkelijk plaatsen dank zij de groeven, die een stevige vasthechting in de mortel waarborgen. Haar kleur : beige.

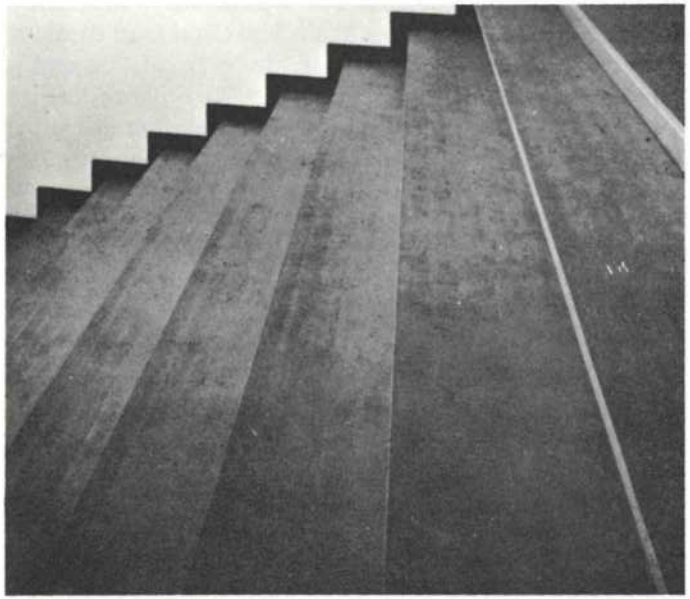

3. De neus van de traptrede in vinyl.

Geen bijzonder onderhoud. Geen sleet. Geen gevaar van uitglijden. Hij vervolmaakt zowel de houten als de betonnen trap.


TUIN

U bezit er geen ? U droomt ervan ! U bezit er een ? U zucht af en toe... maar voor niets ter wereld wilt u hem kwijt. Besluit : bezit een tuin, maar leg hem aan op een manier die u een maximum genot verschaft voor een minimum werk.

● Oplossingen :

1. De zandbak.

Zeer geriefelijk zo niet onontbeerlijk voor tuinen « vol » kinderen. Hij beschermt het bloem- en grasperk evenals uw rust ! Rechthoekig of vierkantig meet het grootste model 1,50 m x 1,50 m.

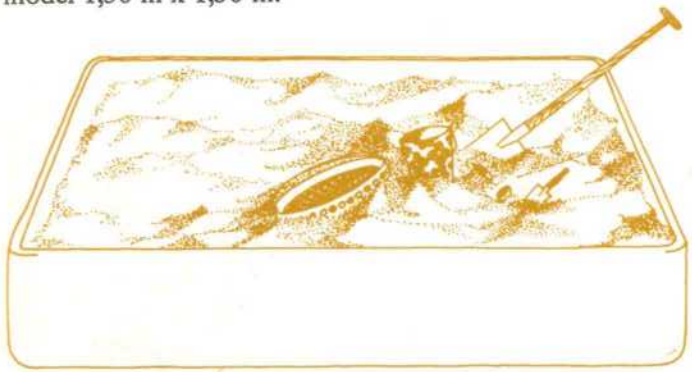

2. De bank.

Men verplaatst ze als een vouwstoeltje naargelang zijn verbeelding en de zonnestralen. Daar ze in asbestcement is, vreest zij het onweer niet. Hoogte : 50 cm.

3. De tuinzetel.

Men zit er goed op. In asbestcement, is hij tegen alle weersomstandigheden bestand en vergt geen onderhoud. Zeer modern van lijn, vormt hij een dekoratief element van uw tuin.

4. De tafel.


Als aanvulling bij de tuinzetel, bezit zij er alle kwaliteiten van. U plaatst er gerust uw bord met aperitief of koffie op.

5. De vijver.

Hij is de luxe van een tuin. Men plaatst hem op het gras of graaft hem in. Hij meet 3 m x 1,50 m, hoogte : 0,60 m.

De bloembakken.

De verscheidenheid van vormen (vierkantig, kubiek, rond...) laat vrije loop aan de meest levendige bloemenverbeelding (zie, in kleuren, blz. 57 en 58)

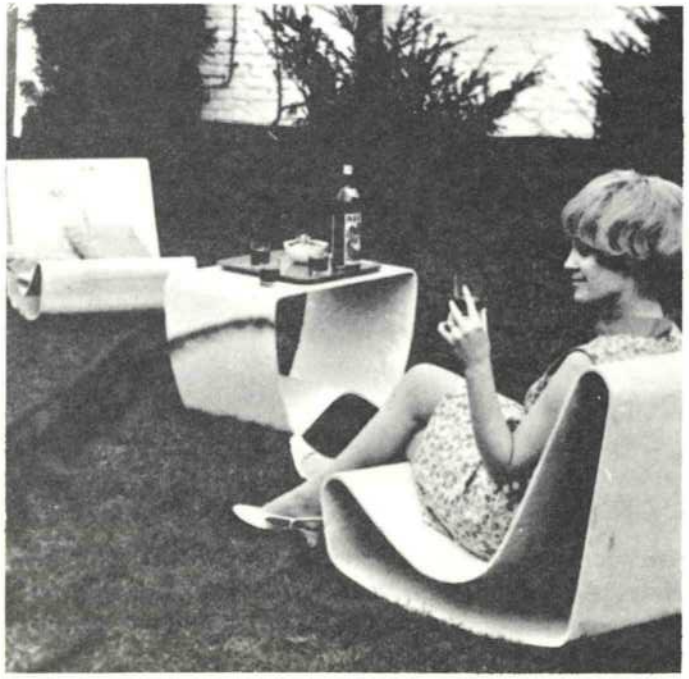

7. De LITHOPERL-kultuur.

Een middel om de gezondheid van uw tuin te waarborgen, door de grond lichter te maken en te verluchten ; aldus vergemakkelijkt u het ademen van uw planten. De Lithoperl-kultuur komt voor in de vorm van kleine witte korreltjes, scheikundig inaktief die men met de aarde vermengt en die, automatisch, de lucht en het water doseren en terzelfdertijd de temperatuur stabilizeren.

8. De soepele SANEC-slang.

Een slang voor besproeiing in P.V.C. — dus onverslijtbaar en onbrandbaar — doorschijnend en gekleurd.



Tuin

9. De ETERNIT-golfband.

Hij bakent perfekt het bloemperk van het grasperk af. In gegolfd asbestcement, bereikt een hoogte van 30 cm en bestaat in verschillende lengten en tinten.

10. De ETERNIT-koker.

Het is een originele manier om een traditioneel bouwelement te gebruiken. Op verschillende hoogten gezaagd, vormt hij, door een spel van naastelkaarplaatsing, minituinen in Japanse stijl (zie, in kleuren, blz. 59)

11. Het gegolfde CLARTEX-paneel.

Eén element kan gebruikt worden als luifel of als windscherm. Twee of drie bijeengebrachte elementen dienen als prieel.
Materie : polyester. Afmetingen : de meest gevarieerde. Verschillende doorschijnende kleuren.




VENSTER-BANKEN

Het is aan de details dat men de afwerking van een huis beoordeelt. Waak dus over uw vensterbanken : indien ze maar middelmatig zijn, zullen ze opvallen. Terwijl dat...

● Oplossingen :

1. De MASSAL-plaat.


Haar vervaardiging schenkt haar een buitengewone hardheid. Goed ! Haar asbestcement, gekleurd in de massa, komt voor in wit, zilvergrijs, lichtgeel, donkerrood of donkergrijs. Zeer goed ! De plaat, bestemd als tablet voor buiten, is voorzien van een watergroef voor de afloop van het regenwater. Werkelijk zeer goed !

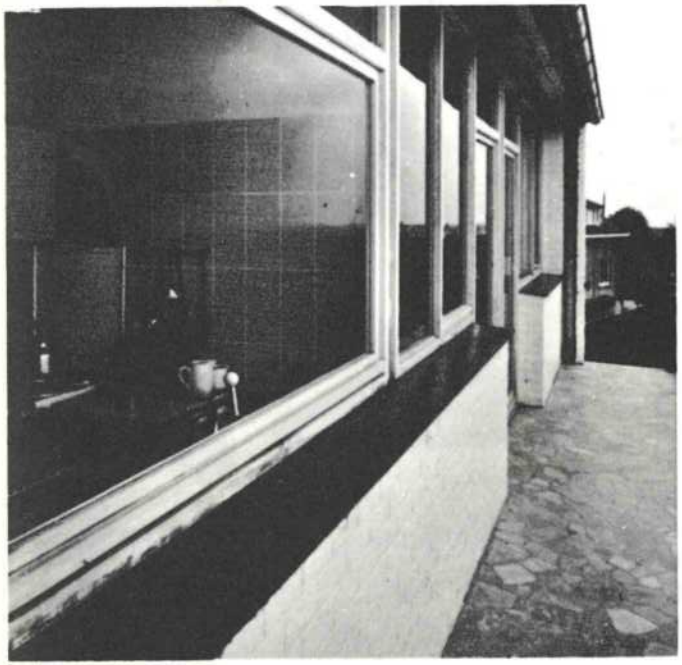

Vensterbanken

2. Het GEEXTRUDEERDE.

Het gaat hier om een nieuw procédé toegepast op het asbestcement, waarmede holle vormen van grote lengte bekomen worden. Wordt in 4 lengten geleverd. De onderzijde is voorzien van zwaluwstaarten die een perfekte hechting in de mortel waarborgen. Bestaat in twee tonen : zilvergrijs en zwartgrijs.

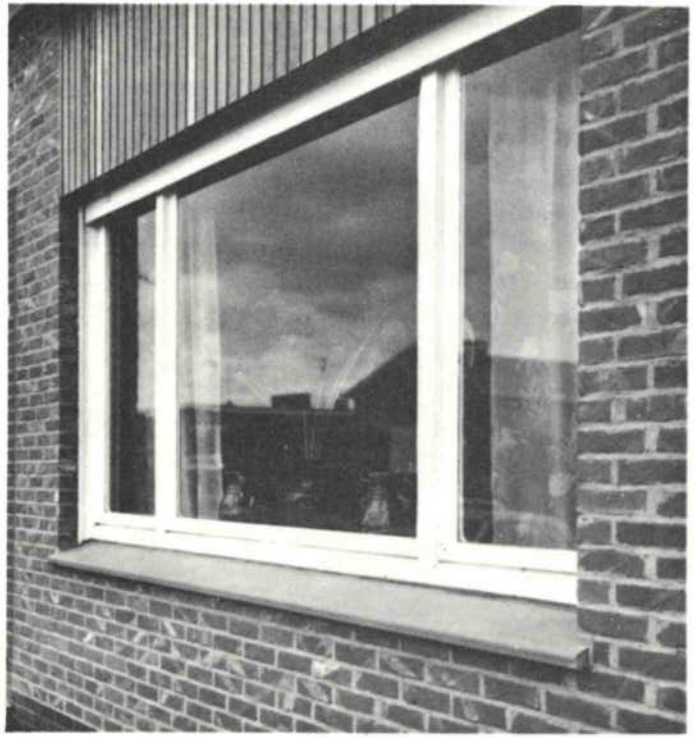


VERANDA

Een synoniem van zon. Meubilair in tuin-stijl en groene planten. Maar het regent soms ! Het dekor wordt aangevuld met enkele potjes om de regen op te vangen. Hetgeen natuurlijk minder sierlijk is.

● Oplossing :

De CLARTEX-plaat.

Vermits ze vervaardigd is uit polyester, is zij duurzaam en volkomen waterdicht. Bovendien is zij bestand tegen alle reinigingsmiddelen. Dank zij de verschillende doorschijnende schakeringen bekomt men een zonnig lichtspel. Besluit : zij brengt een sfeer van een echt zomerseizoen, op om het even welk tijdstip van het jaar.

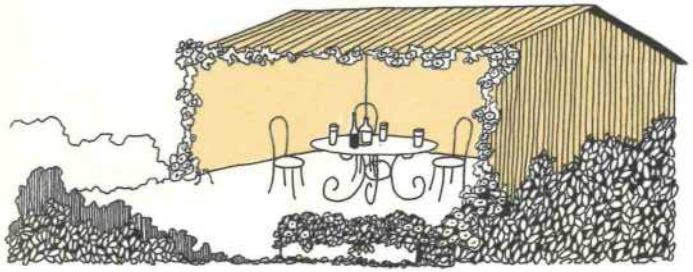

VERWARMING


U komt thuis. Buiten is het volop winter. U sluit uw deur. Binnen is het aangenaam. Dit is een van de mirakels van het moderne leven. Niemand denkt er nog aan. En nochtans, deze befaamde verwarming heeft vele problemen gesteld. Voor ieder probleem, zijn oplossing.

● Oplossingen :

1. Kokers en leidingen.

In asbestcement : zij bezitten er alle kwaliteiten van :

stevigheid,weerstandsvermogen en gemakkelijke verwezenlijking.
Drie modellen : rond, vierkant en rechthoekig.

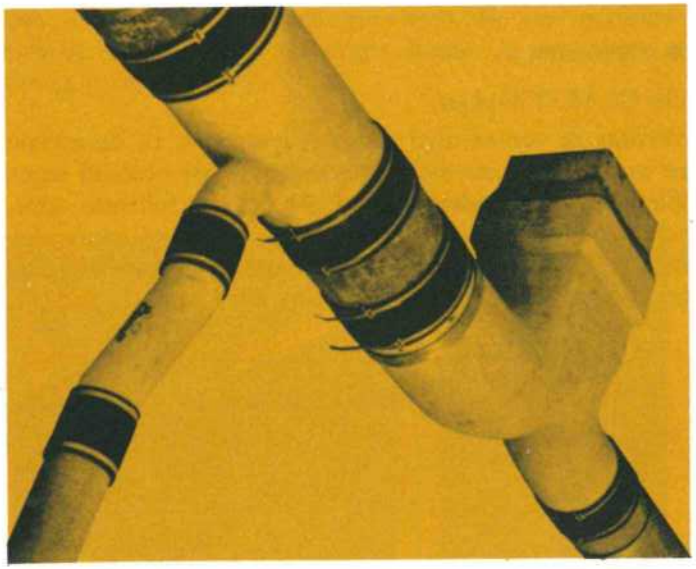

2. *Anti-terugslagkappen.*


Er bestaan twee types : de ene zowel als de andere regelt het trekken van de schoorsteen op de beste wijze. Bovendien beantwoorden ze aan estetische eisen en zijn ze zowel bestand tegen de tand des tijds als tegen het onweer.

3. *De roetschuif.*

Ook hier twee types : de ene past zich aan bij het metselwerk, de andere bij de koker. Onverslijtbaar en vuurvast, men kan ze altijd op een gemakkelijke manier openen en zij zit nooit vast.

4. *Ventilatiekokers en rookzuigers.*

Er bestaan twaalf verschillende formules, allerlei diameters, zodat zij bij alle kokers passen.

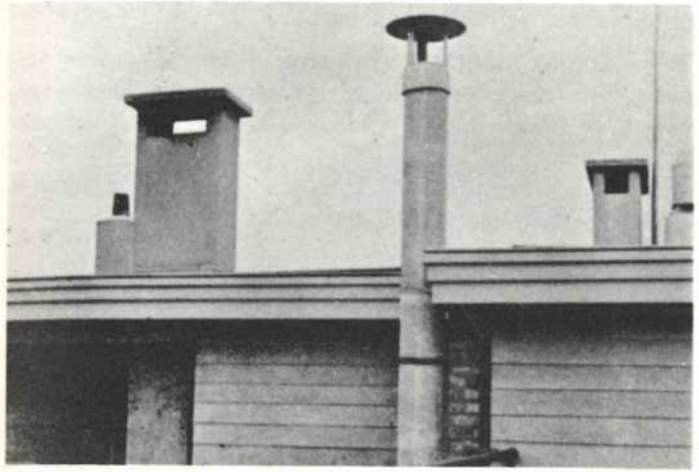

VLOER-BEKLEDING

U hebt een gezin d.w.z. 1° een vrouw die soms schoenen met hoge hielen draagt ; 2° kinderen in goede gezondheid die « aktieve » spelen op prijs stellen ; 3° eventueel een « gelukkige » hond. Sla uw ogen neer. Bekijk uw vloer. Deze behoeft een bekleding, die de opgeruimdheid van allen kan verdragen.


- Oplossingen :

1. *FLOORFLEX.*

- Voordelen : Enerzijds werd de Floorflex in elk fabrikatiestadium onderworpen aan een streng laboratorium-

onderzoek. Anderzijds bezit hij een erediploma : het « Seco » kontrolemerk. Dit betekent dat hij onrotbaar is en bestand tegen vetten en chemische zuren. Het onderhoud kan niet gemakkelijker zijn en bovendien is hij onbrandbaar en volkomen vast.

● In de praktijk : De Floorflextegels (in vinyl-asbest) bezitten een bijzonder gevlamd kleurengamma. Kies naargelang de plaats die moet bekleed worden, effen of verschillende tonen.
Afmetingen van de tegel : 30 cm x 30 cm of 22,5 cm x 22,5 cm. Dikte : 1,6 mm, 2 mm en 2,5 mm.

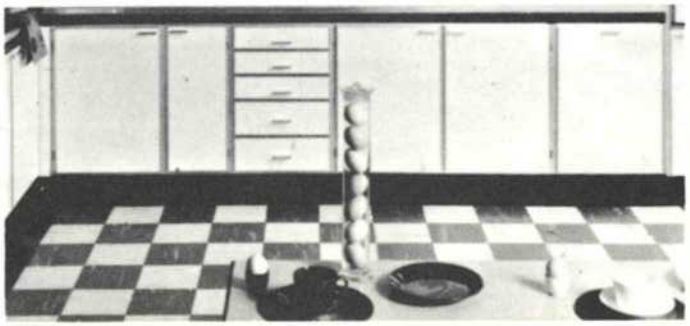


2. *ETERTRED.*

● Voordelen : Dezelfde als voor Floorflex (stevigheid, onveranderlijkheid, gemakkelijk onderhoud, enz.) maar bovendien een gevoel van zachtheid : de vilten basis zorgt voor een uitstekende bescherming tegen koude en warmte evenals tegen het geluid.

● In de praktijk : U koopt het zoals een rol behangpapier. Wordt verkocht per meter en de onhandigste knutselaar bevestigt het met groot gemak. Van gevlamd type, effen gevlamd, « drie tinten » of « multichroom » kan hij, dank zij dit kleurengamma, zowel de living als de bad-

kamer bekleden, het bureel als de keuken of de kinderkamer.

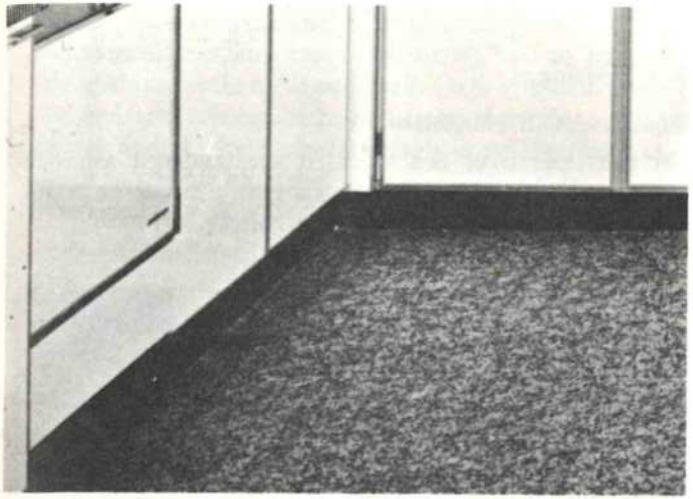

TRAVERTIN.
Vloer- en muurbekleding in goud-beige kleur, geeft een trouwe weergave van het bekende marmer met dezelfde naam. Tegels van 300 x 300 mm ; twee dikten : 1,5 mm voor de muren, 2 mm voor de vloeren. Aangewezen voor hall, living en kantoor (zie in kleuren blz 105).

De Floorflex, Etertred en Travertin bekleding zijn Etersol produkten.




VLOER-PLATEN

Nog een probleem voor specialisten. In dit geval, een probleem van vloerbekleding. Hoe alle waarborgen hierover bekomen ?

● Oplossing :

De holle A.C.E. elementen.

Het gaat hier over een vloer in geëxtrudeerd asbestcement, geheel anorganisch, met als gevolg totale onbrandbaarheid. Spreek erover met uw architekt.

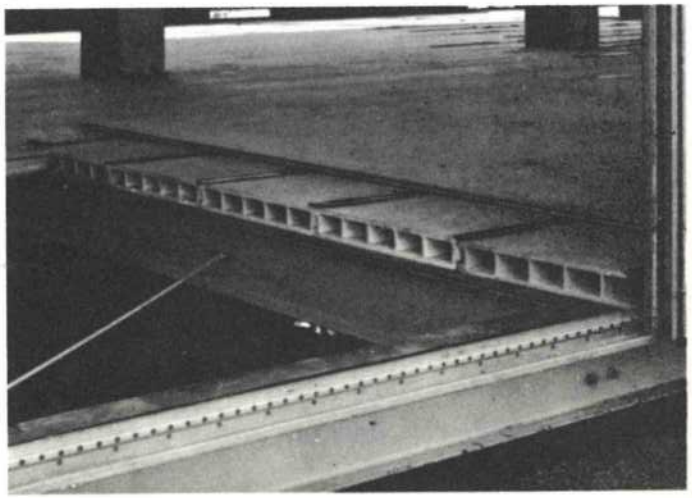

VOCHTIG-HEID

Een onaangenaam probleem, voornamelijk om twee redenen :

1. omdat u weet dat zij, wanneer men haar verwaarloost, uw woning erg aantast.
2. omdat u oog in oog komt te staan met een moeilijkheid die voor u, als leek in het vak, lastig op te lossen is.

Vochtigheid


● Oplossingen :

1. De PICAL-plaat.

Zij lost alle kondensatie binnenhuis op, vermits zij de uitzonderlijke eigenschap bezit tot 90 % van haar eigen gewicht aan vocht te absorberen. Ook al speelt ze de rol van een reuzevloeipapier, ze verrot niet. Ze ondergaat, zonder nadeel, alle temperatuurschommelingen. Zij is een ideale bescherming tegen schimmelvorming en weerstaat de invloed van agressieve dampen.

2. De ACIMEX-plaat.

Zij is bestemd voor de buitenbekleding van de woning. In asbestcement, met een weloverwogen kleurengamma, wordt zij toegepast met een vertikale luchtcirculatie (tussen muur en bekleding). Hierdoor, verhoogt zij de termische koëfficiënt van de wand en waarborgt een definitieve bescherming tegen regen.

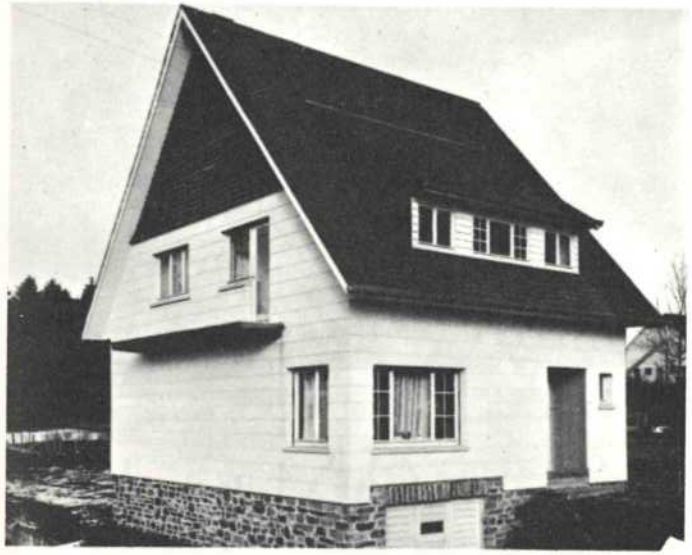

Vochtigheid

3. De GLASAL-plaat.

Eveneens in asbestcement, maar met een oppervlak uit mineraal email dat 20 verschillende tinten kan aannemen. Haar waterdichtheid en onverslijtbaarheid doorstaan alles.





Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123



106



107






WATER-NEERSLAG


De regen is een zorg. Indien zijn afvoer niet aan zekere eisen beantwoordt, vormt hij een probleem.

- Oplossingen :

1. De gewone buis.

Haar twee voornaamste kwaliteiten : zij is in asbestcement (weerstand en robuustheid) en zonder naad (gemakkelijke plaatsing en waterdichtheid). Alle bijkomstigheden (bochten, vertakkingen, verloopstukken, enz.) die gewoonlijk de zwakke punten uitmaken van dergelijk materiaal, zijn hier ook in asbestcement.

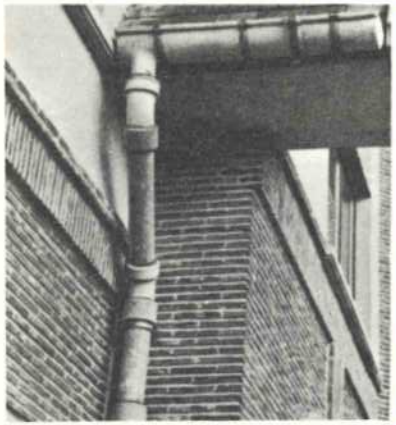

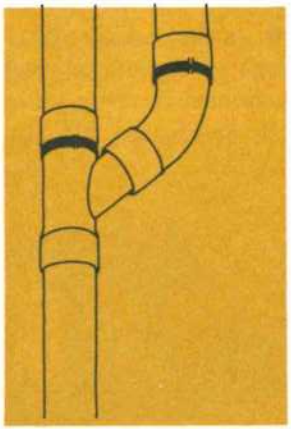

2. De SANEC-buis in stijve P.V.C.

De vermelding van haar karakteristieken gelijkt op een palmares : zij is bijzonder stevig en ongevoelig voor atmosferische schommelingen ; zij waarborgt een volledige waterdichtheid ; haar lichtheid en haar gemakkelijke samenvoeging dragen bij tot een snelle plaatsing ; haar grijze tint stemt geheel overeen met de rest van de bouwmaterialen.

Onderschriften van de kleurenfoto's : blz. 122 en 123

WEEK-END-HUISJE

U droomt ervan. U bezit zelfs een terrein. U zou er morgen reeds willen wonen. Onmogelijk... maar bijna mogelijk.

● Oplossing :

Metalen PROPLAC profiel.

● Voordelen : Deze metalen profielen zijn het aangewezen materiaal voor de opbouw, door vastklemming van moduluspanelen voor de gevels en binnenbeschotten van gebouwen zonder verdiepingen. Zij verzekeren een volmaakte dichtheid, een doorgezette isolatie en een aangenaam estetisch zicht.

● In de praktijk : Met deze profielen is een snelle montage zonder mortel mogelijk. Zij kunnen eveneens uiteengenomen en terug gebruikt worden
(zie, in kleuren, blz. 111 en 112)



WIJNKELDER


Probleem van de moderne man : hij houdt van wijn. Maar hij beschikt, helaas, niet meer over de kelder, waar hij op een ideale manier zijn flessen kan rangschikken, zoals zijn ouders of grootouders.

● Oplossing :

De ETERNIT-golfplaat.

● Voordelen : de wijnkelder wordt in een handomdraai en op de meest ekonomische wijze in een kast aangelegd.

● In de praktijk : kies platen met grote golven nr 7 of nr 76. Neem de kleur (licht- of donkergrijs, rood) van uw kast. Doe ze door de Eternit-verdeler op het gewenste formaat afsnijden. Bestaande afmetingen : 0,92 m of 1,097 m breedte en alle lengten vanaf 0,30 m.

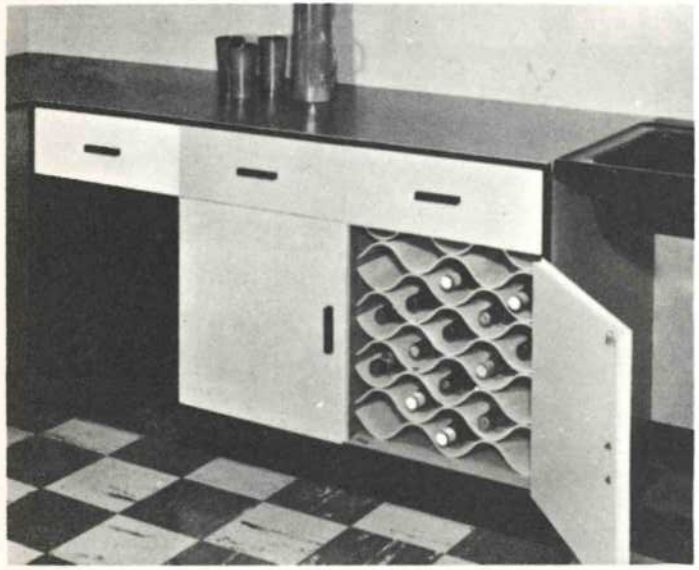



ZOLDER


Bezit u een zolder ? Welk geluk ! U kunt in uw huis over een plaats meer beschikken. Hoe ?

● Oplossingen :

1. MENUISERITE.

Deze plaat is bijzonder geschikt voor beschotwerk, als bekledingsplaat en voor plafonds. Natuurlijk is ze onbrandbaar, onveranderlijk, onrotbaar, onaantastbaar voor knaagdieren en insekten en isolerend tegen koude en warmte.

● In de praktijk : u zult zeer vlug uw zolder omtoveren in een bewoonbare plaats omdat Menuiserite bestaat uit twee lichtgele gladde zijden, die eventueel kunnen geschilderd of behangen worden, en ook omdat de afmetingen goed gekozen werden : 2,50 m x 1,20 m of 3,05 m x 1,22 m. Dikte : 2 tot 5 mm.

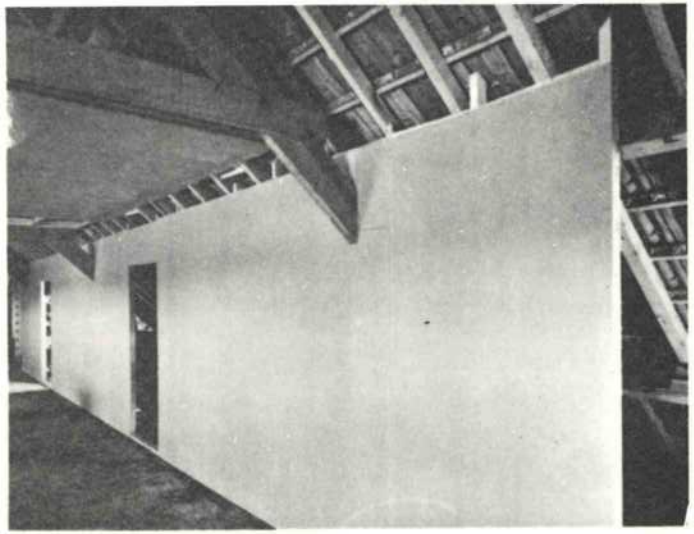

2. De GYPROC-plaat.

● Voordelen : Geen plafonneerproblemen. Het gaat hier inderdaad om een gipsplaat, geperst tussen karton waarvan de afgeschuinde boorden een onzichtbaar opvoegen vergemakkelijken. Zij is warmte- en geluidsisolerend en sluit ook elk splijtgevaar uit.

● In de praktijk : haar voordelen hebben u duidelijk aangetoond hoe gemakkelijk zij aangewend kan worden. Zij is leverbaar in grote afmetingen ; door haar materie en uit de aard van haar grondstoffen volgt dat men onmiddellijk kan beginnen schilderen of behangen.



3. De PICAL-plaat.

● Voordelen : Zij waarborgt een volkomen termische isolatie. De proef : een Picalplaat van 10 mm dikte bezit hetzelfde isolatievermogen als 100 mm baksteen of 150 mm beton.
Bovendien, verwezenlijkt ze iets dat bijna niet te geloven is : zij absorbeert tot 90 % van haar eigen gewicht aan vocht. Tenslotte biedt zij een absolute weerstand tegen vuur en verrotting.

● In de praktijk : 2,50 m x 1,20 m. Dikte : 5 tot 25 mm.

ZOLDERING

U wenst ze volledig glad. U verkiest ze met motieven. U zou ze graag gemakkelijk schilderen om een intieme sfeer in de kamer te bekomen.

- Oplossingen :

1. GYPROC-plaat.

Een volmaakt plafond ! Deze platen, op basis van gips, aan weerszijden bekleed met een speciaal karton, bezitten afgeschuinde boorden, die een onzichtbaar opvoegen mogelijk maken. Dus een droge plafonnering.



2. GYPROC ALUMINIUM-plaat.

Als montageplafond bekleed met aluminium, betekent ze een buitengewone termische isolatie en kan, door dit feit, eveneens als onderdak gebruikt worden. Aanvullend voordeel : een gemakkelijke bevestiging zonder speciale apparaten.

3. De GYPLAT-plaat.

De langskanten zijn afgerond. Na bevestiging wordt een effen oppervlak verkregen door ze te bedekken met een laag speciale pleister.



4. De GYPROC-kooflijsten.

Estetisch en funktioneel dienen ze (kern van gips geperst tussen karton) als overgang van wand op plafond. Ze kunnen ook als holle lijst gebruikt worden om de elementen van indirekte verlichting te verdoezelen (zie, in kleuren, blz. 63)

Zoldering

5. De MENUISERITE-plaat.


Twee gladde zijden, lichtgele kleur, beschilderd of behangen ; zij bezit uitstekende kwaliteiten voor termische en geluidsisolatie.

6. Geperforeerde GLASAL-plaat.

De perforaties verzekeren een uitstekende opslorping van het geluid. Een gamma van kleuren lost alle zorgen van de dekorateur op.

7. De dekoratieve PICAL-plaat.

Zij voegt aan de kwaliteiten van de Pical-plaat (onbrandbaar, onveranderlijk, onrotbaar, weerstand aan zuren) nog estetische eigenschappen toe. (oppervlak versierd met verschillende motieven). Er bestaan ook dekoratieve Pical-platen voor loze zolderingen.

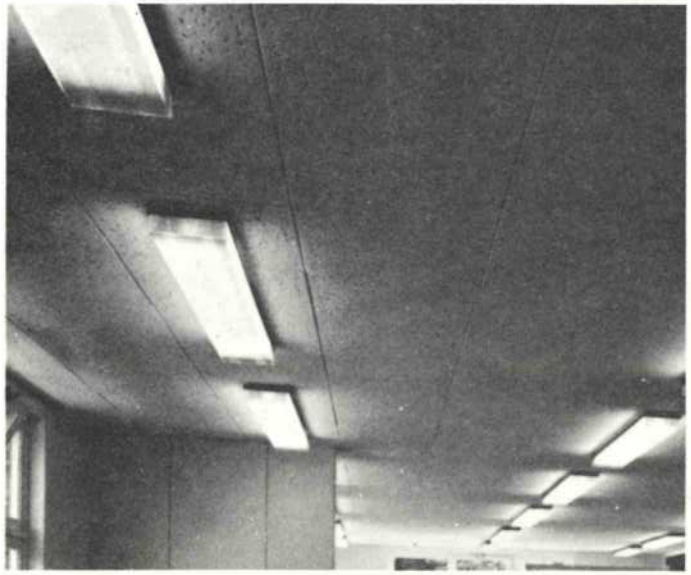

ZENIT

Fig. Het hoogste punt dat te bereiken is : Eternit hoopt dat u « het zenit van geluk » zult bereiken in het huis van uw dromen.

ONDER-
SCHRIFTEN
VAN DE
KLEURENFOTO'S

33. Borstweringen in witte Glasal sandwichpanelen
34. Borstweringen in witte Glasal platen
35. Pical brandschermplaat
36. Keukenmeubelen in Glasal
37. Groentenkast in een keukenmeubel in Glasal
38. Fruitruimte in een Glasal keuken
39. Gevelbekleding van de hoogste verdiepingen in bezand Glasal stroken
40. Gevel in bezand Glasal platen

57. Bloembakken « Argenteuil » met scherpe hoeken
58. Verscheidene types van Eternit bloembakken
59. Huistuin verwezenlijkt met sekties van asbestcement kokers
60. Muurbekleding in witte en olijfgroene Glasal
61. Muurbekleding in witte Glasal
62. Muurbekleding in groene Flexomur
63. Gyproc plafonds en kooflijsten
64. Dekoratieve asbestcement schaal

81. Eternit bloembak G.D. met losse bodem
82. Asbestcement bak voor planten
83. Asbestcement bloembak en konische bak
84. Clartex deur
85. Glasal deur
86. Everdoor vouwdeur
87. Muur- en badbekleding in Glasal — Beschot in Clartex sandwichpaneel — Vloerbedekking in Floorflex
88. Muurbekleding in Glasal

105. Travertin vloerbedekking
106. Soltex vasttapijt « velours nylon »
107. Bloembakken « Argentueil »
108. Dak in Romana platen
109. Daken in Eternit leien 40 x 20, donkergrijs
110. Dak in Eternit leien 30 x 15, donkergrijs
111. Geprefabriceerde Proplac woning
112. Geprefabriceerd weekeindhuisje

INDEX VAN DE VOORNAAMSTE ETERNIT PRODUKTEN EN HUN TOEPASSING

A.C.E. nr 1 : blz 66 plaveisel - blz 74 schoorsteen - blz 79 terras - blz 90 traptreden.

ACIMEX : blz 41 gevel - blz 69 puntgevel - blz 103 vochtigheid.

ARDEX : blz 21 dak - blz 41 gevel - blz 68 puntgevel.

BLOEMBAKKEN : blz 55 planten - blz 78 terras - blz 92 tuin.

BUIZEN VOOR GEBOUWEN : blz 18 buizennet - blz 113 waterneerslag.

CLARTEX : blz 6 badkamer - blz 7 en 8 balkon - blz 12 beschot - blz 24 dakraam - blz 25 deur - blz 94 tuin - blz 97 veranda.

ELO : blz 45 lambrizering.

ELOSTONE : blz 51 muur - blz 73 schoorsteen.

ETERGLAS : blz 30 geluidsisolatie - blz 76 termische isolatie.

ETERTRED : blz 100 vloerbekleding.

EVERDOOR : blz 13 beschot - blz 25 deur.

EXTERELO : blz 15 borstweringen - blz 32 gevel - blz 51 muur.

EXTRUSIE : blz 96 vensterbanken - blz 102 vloerplaten.

FLEXOMUR : blz 48 muur.

FLOORFLEX : blz 99 vloerbekleding.

FLORALIES : blz 55 planten.

GALLIA : blz 20 dak.

GERIBD : blz 15 borstweringen - blz 41 gevel - blz 49 muur - blz 74 schoorsteen.

GEPERST GETEXTUREERD 333 : blz 41 gevel - blz 66 plaveisel - blz 74 schoorsteen.

GLASAL : blz 6 badkamer - blz 7 balkon - blz 13 beschot - blz 14 borstweringen - blz 25 deur - blz 28 garage - blz 30 geluidsisolatie - blz 32 gevel - blz 43 keukenbekleding - blz 50 muur - blz 66 plint - blz 70 puntgevel - blz 104 vochtigheid - blz 120 zoldering.

GOLFPLATEN : blz 115 wijnkelder.

GYPLANK : blz 10 beschot.

GYPLAT : blz 48 muur - blz 119 zoldering.

GYPROC : blz 47 muur - blz 76 termische isolatie - blz 117 zolder - blz 118 zoldering - blz 119 kooflijsten.

GYPUNIT : blz 9 beschot.

KOKERS en BUIZEN : blz 5 afvoer van vuilnis - blz 46 luchtregeling - blz 47 luchtverversing - blz 72 rangschikking - blz 97 verwarming.

LATUNIT : blz 10 beschot.

LEIEN : blz 22 dak - blz 32 gevel - blz 67 puntgevel.

LITHOPERL : blz 77 termische isolatie - blz 93 tuin.

LITHOPLATRE : blz 55 plafonnering - blz 77 termische isolatie.

MASSAL : blz 6 badkamer - blz 15 borstweringen - blz 26 drempel - blz 65 plaveisel - blz 66 plint - blz 71 rangschikking - blz 74 schoorsteen - blz 89 traptreden - blz 95 vensterbanken.

MENUISERITE : blz 11 beschot - blz 29 garage - blz 42 kelder - blz 49 muur - blz 52 onderdak - blz 116 zolder - blz 120 zoldering.

METAL STUD : blz 11 beschot.

PANOCAL : blz 31 geluidsisolatie.

PICAL : blz 16 brandbescherming - blz 54 onderdak - blz 77 termische isolatie - blz 103 vochtigheid - blz 117 zolder - blz 120 zoldering.

PIERRITE : blz 27 elektrische inrichting.

PROPLAC : blz 114 week-end-huisje.

ROMANA : blz 19 dak.

SANEC : blz 18 buizennet - blz 23 dakgoot - blz 27 elektrische inrichting - blz 29 garage - blz 93 tuin - blz 113 waterneerslag.

SOLLUX : blz 75 tapijt

SOLTEX : blz 75 tapijt

SOLTUFT : blz 75 tapijt.

SONOSOL : bez 31 geluidsisolatie.

TRAVERTIN : blz 50 muur - blz 101 vloerbekleding.

INHOUDSTAFEL

Afvoer van vuilnis	blz.	5
Badkamer	blz	6
Balkon	blz	7
Beschot	blz	9
Borstweringen voor ramen	blz	14
Brandbescherming	blz	16
Brievenbus	blz	17
Buizennet	blz	18
Dak	blz	19
Dakgoot	blz	23
Dakraam	blz	24
Deur	blz	25
Drempel	blz	25
Elektrische inrichting	blz	27
Garage	blz	28
Geluidsisolatie	blz	30
Gevel	blz	32
	en	41
Kelder	blz	42
Keukenbekleding	blz	43
Keuken - dampkap	blz	44
Lambrizering	blz	45
Luchtregeling	blz	46
Luchtverversing	blz	47
Muur (binnen-bekleding)	blz	47
Onderdak	blz	52
Plafonnering	blz	55
Planten	blz	55
Plaveisel	blz	65
Plint	blz	66
Puntgevel	blz	67
Rangschikking	blz	71
Schoorsteen	blz	73
Tapijt	blz	75
Termische isolatie	blz	76
Terras	blz	78
Traptreden	blz	89
Tuin	blz	91
Vensterbanken	blz	95
Veranda	blz	97
Verwarming	blz	97
Vloerbekleding	blz	99
Vloerplaten	blz	102
Vochtigheid	blz	102
Waterneerslag	blz	113
Week-end-huisje	blz	114
Wijnkelder	blz	115
Zolder	blz	116
Zoldering	blz	118

Indien u verdere inlichtingen wenst over één of meerdere « Eternit » produkten, die in dit woordenboek voorkomen, volstaat het uw aanvraag — voorzien van een juiste omschrijving van de produkten die u aanbelangen — te richten aan :

ETERNIT N.V.
Publiciteitsdienst
Kruidtuinlaan 35
Brussel 1.

die u gratis een uitvoerige dokumentatie zal toezenden.

Alle produkten vermeld in dit woordenboek zijn verkrijgbaar in geheel België bij de « Eternit »-verdelers — waarvan naam en adres vermeld staan in de Telefoongids onder de rubriek « Eternit ».

De produkten van de Eternit-groep worden vervaardigd door :
N.V. ETERNIT
Kapelle-op-den-Bos
Telefoon Mechelen (015) 711.11
N.V. ETERNIT Afdeling Emaillé
Kapelle-op-den-Bos
Telefoon Mechelen (015) 711.39
N.V. GYPROC-BENELUX
Merksemsebaan 270, Wijnegem
Telefoon Antwerpen (03) 53.73.41
N.V. FADEMAC
Schoonaarde
Telefoon Dendermonde (052) 436.85

Toonzaal :

Kruidtuinlaan 35, Brussel 1.
Telefoon (02) 17.71.99.

Realisatie : Editions Arts et Voyages,
Lucien De Meyer, uitgever

Publ. Eternit nº 4987 B - 25 - 969

